
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektryczna płyta przyłączeniowa VAVE-L1-1VS2-LP (566718) serii VAVE - Festo

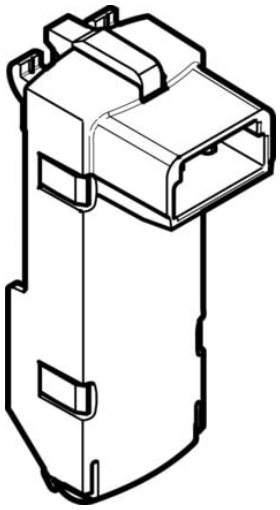

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO036461**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ochrona przed zmianą polaryzacji | bipolarny |
| Dodatkowe funkcje | Eliminowanie iskrzenia |
| Wskaźnik stanu sygnału | LED |
| Znamionowe napięcie robocze DC | 12 V |
| Odporność na napięcie udarowe | 0.8 kV |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Rozszerzona temperatura otoczenia | -5 - 60degC |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | -5 degC |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Waga produktu | 1.5 g |
| Przyłącze elektryczne | 2-pin |
| Przyłącze przewodu ochronnego | brak |
| Typ mocowania | Zatrzask |
| Kolor obudowy | czarny |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | PA |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga produktu** | 1.5 g |
| **Rozszerzony zakres temperatury otoczenia** | -5 - 60 °C |
| **Wyświetlanie stanu sygnału** | LED |
| **Przyłącze uziemienia** | Nie występuje |
| **Kolor obudowy** | Czarny |
| **Stopień zanieczyszczenia** | 3 |
| **Odporność na piki napięcia** | 0.8 kV |
| **Dodatkowe funkcje** | Gaszenie iskier |
| **Nominalne napięcie robocze DC** | 12 V, 24 V |
| **Temperatura otoczenia** | -5 °C do 50 °C |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 0 – Brak odporności na korozję |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją** | bipolarny |
| **Materiał obudowy** | PA |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Przyłącze elektryczne** | 2-pin, Gniazdo wtykowe |
| **Stopień ochrony** | IP40 |
| **Sposób montażu** | Clip |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO036461 |
| **EAN-13** | 4052568057589 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:32