

## Vakuum-Filter Baureihe 2

Eingangsdruck: -0,965 bis 0 bar

Kondensatentleerung: keine


Staubabscheidung: > 3 µm

Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter -MB

Typ	Gewinde	Befestigungswinkel	Koppelpaket	Ersatzfilter
FVK 33	G 1/2"	W 2	KP 2	V 38/100

Bestellbeispiel: siehe unten auf dieser Seite

Vakuumfilter

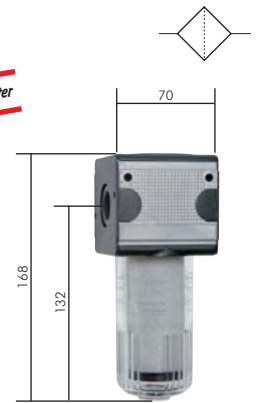

## Ausstattungsoptionen für alle Filter



Standard



mit Schutzkorb -S



mit Metallbehälter und Sichtrohr -M



mit Metallbehälter -MB

Da kein Sichtrohr, technisch nicht empfehlenswert!

Bestellbeispiel: F 14 \*\*


Standardtyp

### Kennzeichen der Optionen


mit Schutzkorb	.....-S
mit Metallbehälter und Sichtrohr	.....-M
mit Metallbehälter (ohne Sichtrohr)*	.....-MB
mit Wasser-Ablassautomatik (1,5 bis 16 bar)	.....-AM
mit Wasser-Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 bis 16 bar)	.....-AMNC

\* nur für Baureihe 0 & 1

Alle Varianten sind mit Wasser-Ablassautomatik lieferbar. Bitte -AM an die Bestellnummer anhängen!



Verteilerleisten ab Seite 122



Trennbare Doppelnippel ab Seite 100




Filter zum Leitungseinbau ab Seite 293



Ejektoren ab Seite 286



Gewindetüllen ab Seite 78




Gewindefittings ab Seite 86



Vakuum Filter ab Seite 293



Spiral-Schläuche ab Seite 236



TX-Schläuche auf Seite 226



Mehrfachkuppelungen auf Seite 147



Vakuum Magnetventile für Vakuum ab Seite 293



Rückschlagventile Seite 352

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.