


Napęd wahadłowy DSR-12-180-P (11909) serii DSR - Festo

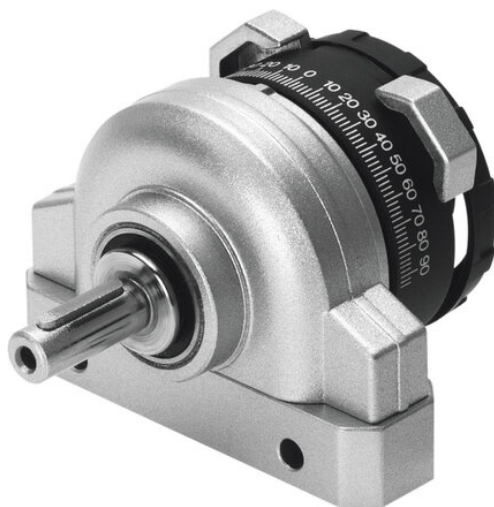

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO006492

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Napęd z tłokiem łopatkowym i bezpośrednim przenoszeniem siły na wałek napędowy w obudowie półokrągłej.

- Napęd z tłokiem łopatkowym
- Z prostym wałkiem wyjściowym lub wałkiem kołnierзовym z otworem przelotowym
- Nowoczesną alternatywą jest napęd wahadłowy DRVS

Dane techniczne

Wielkość	12
Kąt amortyzacji	2.2 deg
Zakres ustawiania kąta obrotu	0 deg
Kąt obrotu	0 deg
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	dwustronnego działania
Konstrukcja	Tłok łopatkowy
Sygnalizacja położenia	brak
Symbol	00991265
Ciśnienie robocze	2 bar
Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Nm
Waga produktu	200 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne	M5
Materiał wałka napędu	Stal
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Tryb pracy	Dwustronnego działania	Nr kat.	OT-FESTO006492
Materiał wałka napędowego	Stal, Niklowanie	EAN-13	4052568002442
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Nm		
Maks. częstotliwość obrotów przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz		
Zakres nastawy kąta obrotu	0 ... 180 deg		
Kąt amortyzacji	2,2°		
Waga produktu	200 g		
Konstrukcja	Tłok łopatkowy		
Przyłącza pneumatyczne	M5		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Wielkość	12		
Kąt obrotu	0° do 180°		
Sygnalizacja położenia	Bez		
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych		
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron		
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C		
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar		