

BUDOWA INSTALACJI PNEUMATYCZNEJ WRAZ WENTYLACJĄ KOMPRESOROWNI

PROFIL: FIRMA PRODUKCYJNA

BRANŻA: MEBLARSTWO

CEL NASZEJ REALIZACJI: DOBÓR URZĄDZEŃ, BUDOWA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA OD DŁUGOŚCI BLISKO 1000 MB W HALACH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 5500 M KW.

OPIS REALIZACJI:


Dynamiczny rozwój firmy w sektorze produkcji mebli stał się bodźcem do budowy dwóch nowych hal produkcyjnych o łącznej pow. 5500 m kw. i rozwoju parku maszynowego. Zostaliśmy zaangażowani do zaprojektowania i wdrożenia instalacji pneumatycznej (łączna długość blisko 1000 mb), wyposażenia kompresorowni, podłączenia i uruchomienia urządzeń. Zapewniliśmy właściwą wentylację całego pomieszczenia, a nasi eksperci i technicy zadbali o montaż urządzeń.

ZAKRES ZREALIZOWANYCH PRAC: W SKŁAD INSTALACJI WCHODZĄ:

- dostarczenie i montaż urządzeń
- wykonanie głównej magistrali z rury ocynkowanej obustronnie wraz z wpięciem urządzeń i filtrów
- budowa instalacji pneumatycznej na hali
- wentylacja kompresorowni obejmująca wykonanie czerpni, kanałów wylotowych z dodatkową przepustnicą ręczną umożliwiającą dogrzewanie sprężarkowni w sezonie zimowym
- Zbiornik pionowy V+3000, 12 bar wraz z osprzętem
- Sprężarka śrubowa Atlas Copco GA30VSD+ FF
- Zawór bezpieczeństwa G3/4" 10 bar 1297 m3/h
- Filtr wstępny 780Q
- Filtr dokładny 780P
- Automatyczny dren kondensatu (3 sztuki)

ZDJĘCIA Z REALIZACJI

WIĘCEJ O TEJ REALIZACJI →

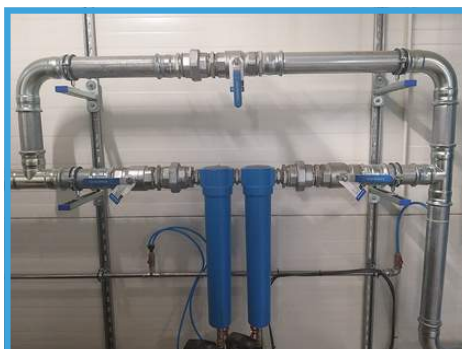

O SZCZEGÓŁACH INWESTYCJI CHĘTNIE OPOWIE:

Grzegorz Fedorowicz

Kierownik działu instalacji pneumatycznych

e-mail: grzegorz.fedorowicz@air-com.pl

tel. kom: +48 503 106 429



GŁÓWNA SIEDZIBA FIRMY:

Air-Com Pneumatyka-Automatyka

ul. Wrocławska 41

55-095 Długołęka k. Wrocławia

tel.: +48 71 799 45 81 [Kliknij by wyznaczyć trasę](#)