




Zawór pneumatyczny VL-5/3B-5,0-B (173181) serii VL - Festo

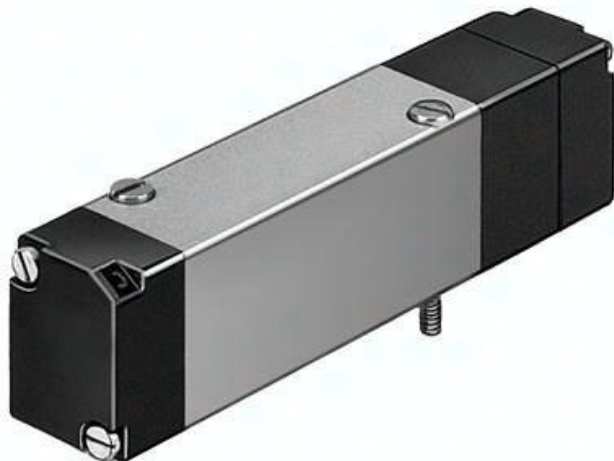

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO010840**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

VL-5/3B-5,0-B VL-5/3B-5,0-B (173181) Pneumatikventil

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze	-0,9 do 10 Bar
Temperatura otoczenia	-5 to 50 °C
Materiał uszczelnień	HNBRNBR
Pozycja montażowa	dowolny
Wymagania dla medium roboczego i sterującego	Możliwość pracy w oleju (wymagana przy dalszej eksploatacji)
Rodzaj konstrukcji	Kolben-Schieber
Klasa odporności na korozję KBK	2
Sposób montażu	auf Anschlussplatte
Temperatura medium roboczego	-5 bis 50 °C
Średnica nominalna "DN"	5 mm
Przyłącze pneumatyczne (1)	Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Przyłącze pneumatyczne (2)	Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Tworzywo obudowy	Aluminium die casting
Ciśnienie sterujące	3 to 8 Bar

Nr kat.	OT-FESTO010840
EAN-13	4052568142407

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:24