
# Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00LA) - Balluff

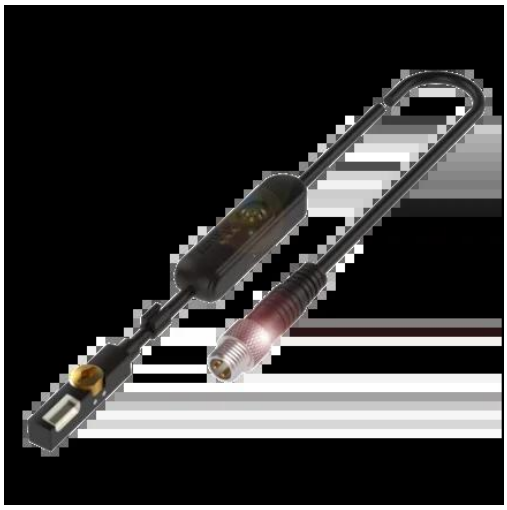

**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004117**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Kształt wpustu | Kanałek typu T |
| Wymiary | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Przewód | PUR, 0.3 m |
| Zastosowanie | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. |
| Szczegóły instalacji | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] |
| Funkcja uczenia | 8 punktów przełączających |
| Materiał obudowy | PA 12 |
| Interfejs | IO-Link 1.1 |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, cULus, WEEE |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF004117 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:29