
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF0040) - Balluff

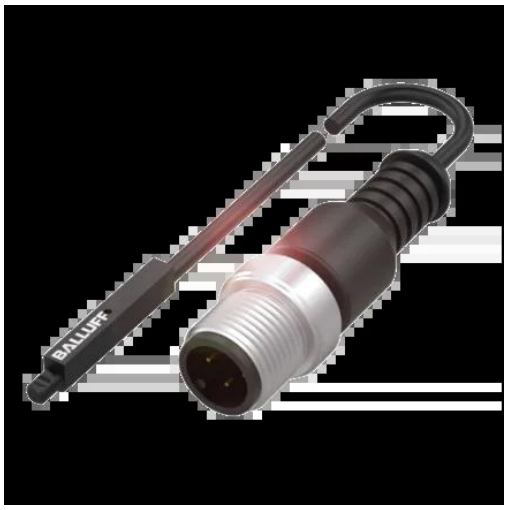

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004185

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	variabel
Wymiary	25.5 x 3 x 4.5 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M12x1-Męski, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód	PUR, 0.5 m
Zastosowanie	Zminiaturyzowane elementy wykonawcze
Szczegóły instalacji	Kątownik mocujący BMF 303-HW*
Materiał obudowy	LCP
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	30000 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004185

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:13