
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik pola magnetycznego do różnych typów rowków, seria BMF (BMF008A) - Balluff

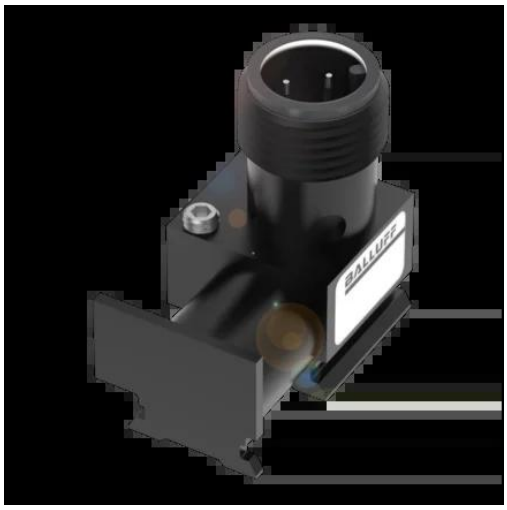

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004264

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	25 x 11.9 x 26 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Zastosowanie	Siłowniki okrągłe, Siłowniki pneumatyczne z rowkiem trapezowym
Szczegóły instalacji	z obejmą węża
Materiał obudowy	Aluminium
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	10 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne	Odporny na spawanie (AC)
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004264

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:57