
# Czujnik pola magnetycznego do siłowników z rowkiem typu C, seria BMF (BMF00PE) - Balluff

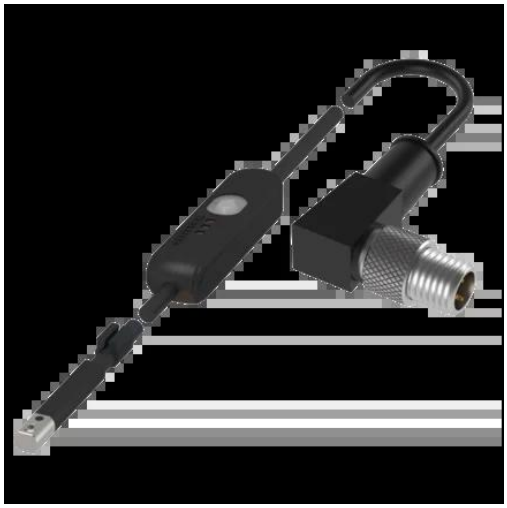

**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004076**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Kształt wpustu | Kanałek typu C |
| Wymiary | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Przewód | PUR, 0.15 m |
| Zastosowanie | Siłownik pneumatyczny z rowkiem C. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. |
| Szczegóły instalacji | montaż od góry w rowku typu C |
| Funkcja uczenia | 8 punktów przełączających |
| Materiał obudowy | PA 12 |
| Interfejs | IO-Link 1.1 |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 15 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |

Dopuszczenie / Zgodność CE, UKCA, cULus, WEEE

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF004076 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:07