
Micromote, seria BOH (BOH00EW) - Balluff

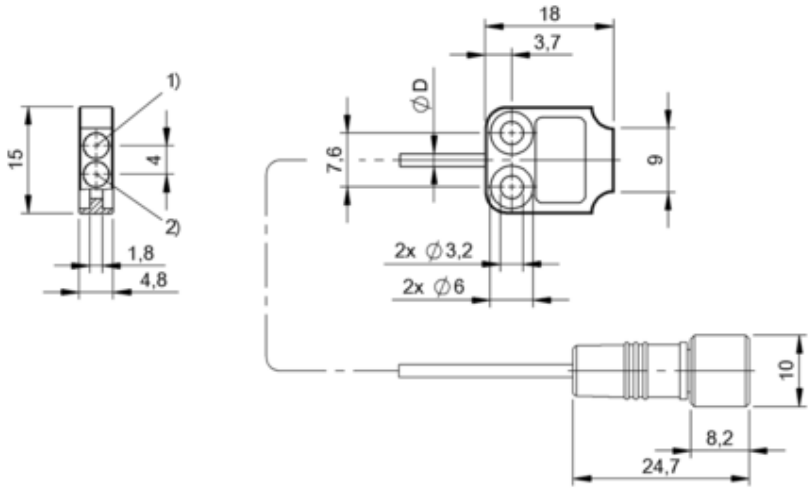

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF002995

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	R027
Wymiary	Ø 5 x 18 mm
Interfejs	do wzmacniacza przełączania
Zasada działania	Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego	Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki	rozbieżny, maks. 2.5°
Rodzaj światła	microSPOT-LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej	Ø 10 mm przy 100 mm
Zasięg	3.5...100 mm
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 0.2 m, PUR
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane, kolor naturalny
Materiał powierzchni aktywnej	Szkło
Szczegóły instalacji	Śruba M3
Najmniejsza część typ.	0.2 mm
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002995

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:45