
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Konwerter sygnału PwM na sygnał analogowy R360/PwM-ANALOG-MODULE/PCB (CR3002) - IFM

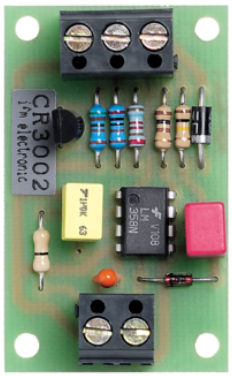

Numer artykułu SKU: OC-IFM000777

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Konwersja sygnału PWM na analogowy sygnał wyjściowy
- Dokładne, linearyzowane wyjście napięciowe
- Łatwe podłączanie zaciskami śrubowymi
- Do pojazdów
- Szeroki zakres temperatury roboczej

Aplikacja

Wykonanie płytka PCB

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	24...30 DC
Pobór prądu[mA]	< 20
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1

Wejścia

Ilość wejść PWM	1
Wejścia częstotliwościowe PWM[Hz]	122; (24 V DC sygnał PWM)

Wyjścia

Liczba wyjść analogowych	1
Analogowe wyjście napięciowe[V]	0...10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...85

Dane mechaniczne

Waga[g]	37
Wymiary[mm]	49 x 30 x 15

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Wejście	zaciski śrubowe: 2,5 mm²

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000777

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 15:03