
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Konwerter sygnału PwM na sygnał analogowy R360/PwM-ANALOG-MODULE (CR3003) - IFM

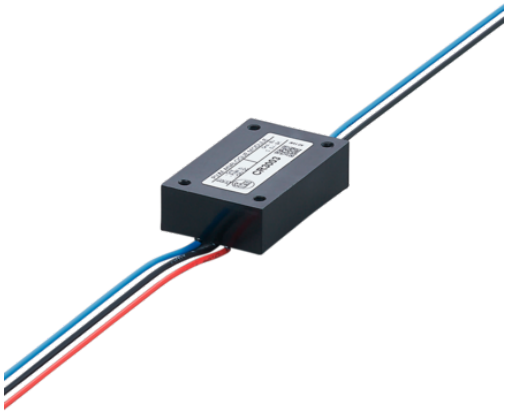

Numer artykułu SKU: OC-IFM000778

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Konwersja sygnału PWM na analogowy sygnał wyjściowy
- Dokładne, linearyzowane wyjście napięciowe
- Łatwe podłączanie za pomocą skrętek zakończonych tulejkami zaciskowymi
- Do pojazdów
- Szeroki zakres temperatury roboczej

Aplikacja

Wykonanie	obudowa modułu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	24...30 DC
Pobór prądu[mA]	< 20
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1

Wejścia

Ilość wejść PWM	1
Wejścia częstotliwościowe PWM[Hz]	122

Wyjścia

Liczba wyjść analogowych	1
Analogowe wyjście napięciowe[V]	0...5

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...85
Uwaga dot. temperatury otoczenia	przewody zgięte -5...105 °C przewody spoczywające -30...105 °C
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

MTTF[lata]	347

Dane mechaniczne

Waga[g]	71,5
Wymiary[mm]	54 x 34 x 15
Materiał	Poliamid wzmocnione szklane włókno

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Wejście	Przewód: 0,28 m; / Końce żył opatrzone tulejami osłonowymi

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000778

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 15:03