
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektryczna płyta przyłączeniowa VAVE-L1-1S3-LR (566721) serii VAVE - Festo

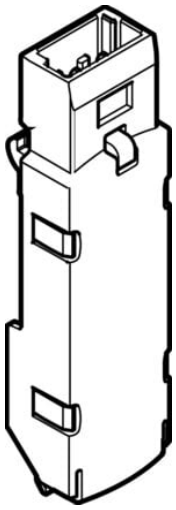

Numer artykułu SKU: OT-FESTO036456

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ochrona przed zmianą polaryzacji	dla napięcia roboczego
Dodatkowe funkcje	Eliminowanie iskrzenia
Wskaźnik stanu sygnału	LED
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Certyfikacja	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-5 degC
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	1.6 g
Przyłącze elektryczne	2-pin
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Typ mocowania	Zatrzask

Kolor obudowy	czarny
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	1.6 g
Wyświetlanie stanu sygnału	LED
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Kolor obudowy	Czarny
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Dodatkowe funkcje	Gaszenie iskier, Redukcja prądu podtrzymania
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla napięcia roboczego
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	RCM Mark
Przyłącze elektryczne	2-pin, Gniazdo wtykowe
Stopień ochrony	IP40
Sposób montażu	Clip

Nr kat.	OT-FESTO036456
EAN-13	4052568057619

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:13