
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór BMCH-3-3-1/8 (6687) serii BMCH - Festo

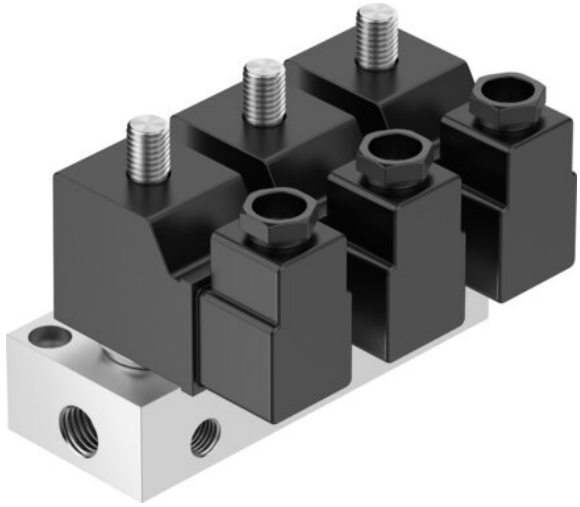

Numer artykułu SKU: OT-FESTO011985

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Montaż blokowy lub pojedynczy zawór
- Zawory do specjalnych zastosowań
- Z uruchamianiem ręcznym lub bez

Dane techniczne

Funkcja zaworu	3x3/2 zamknięty, monostabilny
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	160 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/8
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Stopień ochrony	IP65
Średnica nominalna	2.5 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Maks. liczba pozycji zaworowych	3
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00995422

Praca na podciśnieniu	tak
Pobór mocy, wysterowanie	30 W
Pobór mocy, podtrzymanie	22 W
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	1010 g
Przyłącze elektryczne	Wtyczka
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Materiał obudowy	Aluminium

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	1 010 g
Pobór mocy, podtrzymanie	22 W
Pobór mocy, wysterowanie	30 W
Maks. liczba pozycji zaworowych	3
Odpowiedni do podciśnienia	Tak
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Wielkość nominalna	2.5 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Konstrukcja	Zawór gniazdowy z sprężyną powrotną
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Ciśnienie robocze MPa	-0.095 ... 0.7 MPa
Normalny przepływ nominalny	160 l/min
Funkcja zaworu	3x3/2 zamknięte, monostabilne
Przyłącze elektryczne	Wtyczka
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Temperatura otoczenia	-5 ... 40 °C
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa ... 0.7 MPa

Nr kat.	OT-FESTO011985
EAN-13	4052568110949

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:11