




## Płyta przyłączeniowa VMPAL-AP-20-T135 (560980) serii VMPAL - Festo

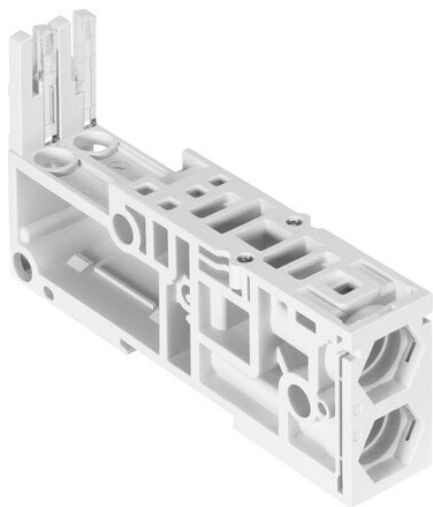

**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO039762**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Szerokość	21.2 mm
Długość	107.3 mm
Szerokość modułu	21.2 mm
Wielkość zaworu	20 mm
Separacja strefy ciśnienia	Kanał 1, 3 i 5
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Kierunek przepływu	rewersyjny
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa
Ciśnienie pilota	3 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	46.7 g

Przyłącze pneumatyczne 2  
 Przyłącze pneumatyczne 4  
 Informacja o materiałach  
 Materiał płyty przyłączeniowej

do wkładki 18 mm  
 dla Cartridge 18 mm  
 Zgodność z dyrektywą RoHS  
 Wzmocniony poliamid

## DANE TECHNICZNE

Kierunek przepływu	rewersyjny
Separacja strefy ciśnienia	Kanał 1, 3 i 5
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Raster	21.2 mm
Ciśnienie pilota Mpa	0.3 ... 0.8 MPa
Wielkość zaworu	20 mm
Materiał płyty przyłączeniowej	Wzmocnione PA
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Przyłącze pneumatyczne 4	Do cartridge 18 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	Do cartridge 18 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Waga produktu	46.7 g
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa odporności na korozję CRC	3 - Wysoka odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Szerokość	21,2 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Długość	107,3 mm
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO039762
EAN-13	4052568056100