




Zawór pneumatyczny VL/O-3-PK-3X2 (4245) serii VL/O - Festo

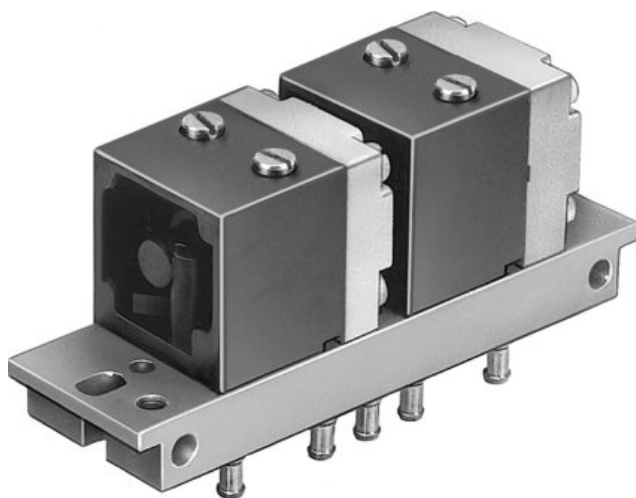

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013779

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Elementy sterujące ze wszystkimi funkcjami do pneumatycznego sterowania procesami
- Do montażu w szafie sterowniczej
- Szybka wymiana elementów

Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	100 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	0 bar
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Średnica nominalna	2.5 mm
Symbol	00995570
Czas wyłączenia	50 ms
Czas włączania	12 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:- :-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Medium sterujące (dla pilotów)	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	180 g
Typ mocowania	na płycie przyłączeniowej
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 4	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 5	PK-3
Materiał płyty przyłączeniowej	Mosiądz
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	180 g	Nr kat.	OT-FESTO013779
Medium dla pilotów	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]	EAN-13	4052568000592
Czas przełączania przy włączaniu	12 ms		
Czas przełączania przy wyłączeniu	50 ms		
Materiał płyty przyłączeniowej	Mosiądz, Wzmocniony PPS		
Przyłącze pneumatyczne 5	PK-3		
Przyłącze pneumatyczne 4	PK-3		
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3		
Wielkość nominalna	2.5 mm		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]		
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Normalny przepływ nominalny	100 l/min		
Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny		
Sposób montażu	Na płycie przyłączeniowej, Na ramie montażowej, Przy pomocy otworów przelotowych, Do wyboru:		
Materiał uszczelnień	NBR		
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C		
Ciśnienie robocze	0 bar ... 8 bar		