




Płyta przyłączeniowa VMPA2-IC-AP-S-1 (537982) serii VMPA2 - Festo

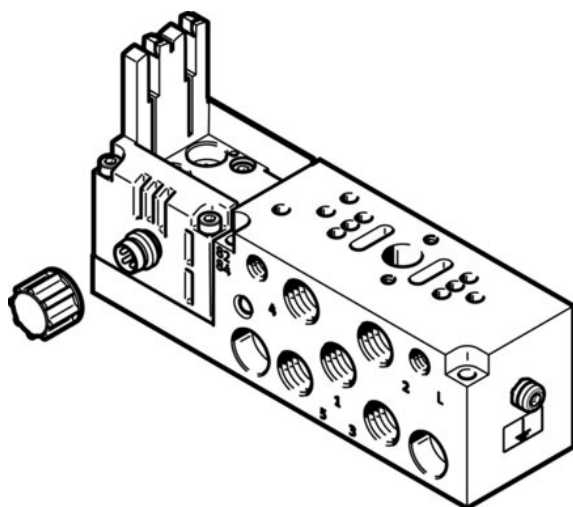

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO023304

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokość	30.5 mm
Długość	107.3 mm
Szerokość modułu	21 mm
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa
Ciśnienie pilota	3 bar
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Znak KC	KC-EMV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	233 g
Przyłącze elektryczne	M8
Typ mocowania płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5

Przyłącze odpowietrzania pilota 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Raster	21 mm
Przyłącze odpowietrzania pilotów 82/84	M5
Ciśnienie pilota Mpa	0.3 ... 0.8 MPa
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Ciśnienie robocze	-0.9 bar ... 10 bar
Waga produktu	233 g
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Znak KC	KC-EMV
Szerokość	30.5 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Długość	107.3 mm
Przyłącze elektryczne	M8, Wtyczka
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C

Nr kat.	OT-FESTO023304
EAN-13	4052568175061