




Płyta przyłączeniowa VMPA2-IC-AP-1-EX1E (8005151) serii VMPA2 - Festo

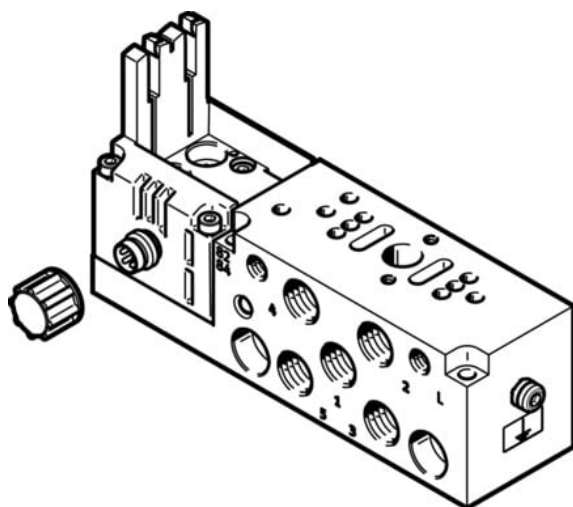

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO039385

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokość	30.5 mm
Długość	107.3 mm
Szerokość modułu	21 mm
Ciśnienie robocze	0.3 MPa
Ciśnienie robocze	3 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa
Ciśnienie pilota	3 bar
Znak KC	KC-EMV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	EPL Gb (BR)
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (BR)
ATEX-Kategoria: gaz	II 3G
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex ec IIC T4 Gc X
Ochrona przeciwwybuchowa Ex- temperatura otoczenia	-5degC = Ta = +50degC
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	233 g
Przyłącze elektryczne	M8
Typ mocowania płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

ATEX-Kategoria Gaz	II 3G
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Raster	21 mm
Ciśnienie pilota Mpa	0.3 ... 0.8 MPa
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Ex-Temperatura otoczenia	-5°C <= Ta <= +50°C
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex nA IIC T4 X Gc
Ciśnienie robocze	3 bar ... 8 bar
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV, Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Waga produktu	233 g
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa odporności na korozję CRC	0 - Brak odporności na korozję
Ciśnienie robocze MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Znak KC	KC-EMV
Szerokość	30.5 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Długość	107.3 mm
Przyłącze elektryczne	M8, Wtyczka
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C

Nr kat.	OT-FESTO039385
EAN-13	4052568257255

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:07