




## Amortyzator hydrauliczny DYEF-M4-Y1 (1179810) serii DYEF - Festo

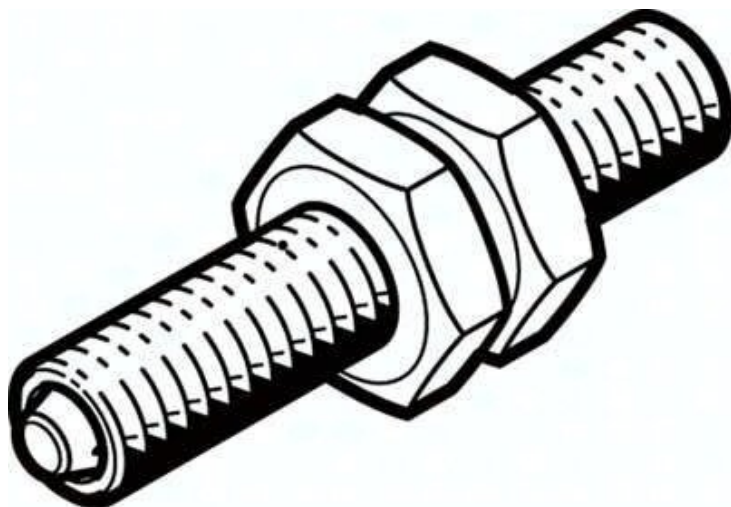

**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO029577**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Uniwersalny, wkręcany amortyzator mechaniczny z płytkami amortyzującymi i ogranicznikiem w formie popychacza.

- Amortyzator mechaniczny z elastycznym gumowym zderzakiem
- Elastyczny ogranicznik gumowy umożliwia dojdęcie do pozycji końcowej metal/metal
- Regulowana twardość amortyzacji
- Idealny do tłumienia małej energii
- Z precyzyjnym położeniem końcowym metal/metal
- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

### Dane techniczne

Wielkość	M4
Skok	0.9 mm
Amortyzacja	Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron bez stałego, metalowego ogranicznika
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 degC
Długość amortyzacji	0.9 mm

Maks. pobór energii na skok	0.015 J
Waga produktu	2.1 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,0041 kg
Skok	0,9 mm
Pozycja montażowa	dowolna
Zakres temperatury	0 do 60 °C
Wielkość	M4
Materiał obudowy	stal wysokostopowa

Nr kat.	OT-FESTO029577
EAN-13	4052568061456