



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Multi-pin CPV10-VI-P4-M7-D (538812) serii CPV10 - Festo

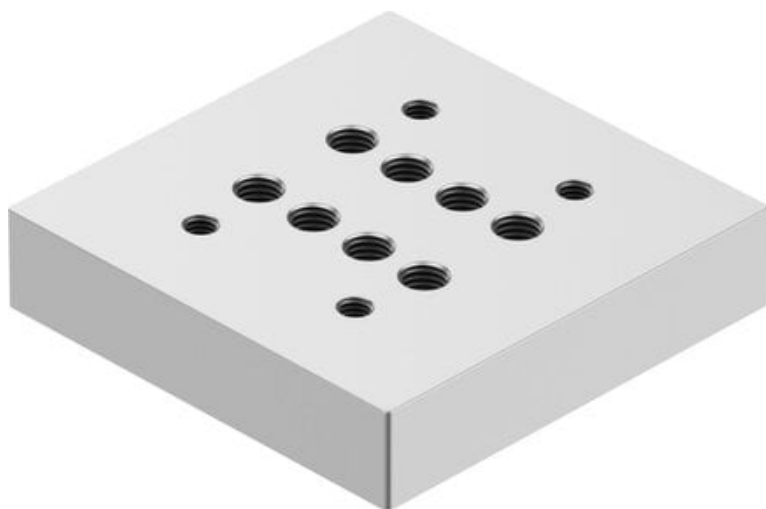

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO023335

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Znak CE (patrz deklaracja zgodności)

Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)

Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
Ex poza UE

Ochrona przeciwwybuchowa

Jednostka certyfikująca

ATEX-Kategoria: gaz

ATEX-Kategoria: pył

Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu

Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów

Ochrona przeciwwybuchowa Ex- temperatura
otoczenia

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo

Zgodność z LABS

Waga produktu

Informacja o materiałach

Materiał uszczelnień

Materiał płyty

zgodność z dyrektywą UE dot. ochrony
przeciwwybuchowej (ATEX)

wg przepisów UK EX

EPL Db (GB)

Strefa 1 (ATEX)

IECEx TUR 12.0002X

II 2G

II 2D

Ex eb IIC Gb

Ex tb IIIC Db

-10degC = Ta = +60degC

2 - średnie obciążenie korozyjne

VDMA24364-B1/B2-L

150 g

Zgodność z dyrektywą RoHS

NBR

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Materiał uszczelnień	NBR	Nr kat.	OT-FESTO023335
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS	EAN-13	4052568176518
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję		
Waga produktu	150 g		
Materiał płyty	Stop aluminium		
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)		
ATEX-Kategoria Gaz	II 2G		
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex eb IIC Gb		
Ex-Temperatura otoczenia	-10°C <= Ta <= +60°C		
ATEX-Kategoria Pył	II 2D		
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex tb IIIC Db		
Certyfikat	IECEx TUR 12.0002X, TÜV 06 ATEX 7334 X		
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Db (IEC-EX), EPL Dc (IEC-EX), EPL Gb (IEC-EX), EPL Gc (IEC-EX)		