
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór do montażu na panel przedni SV/O-3-PK-3X2 (184135) serii SV/O - Festo

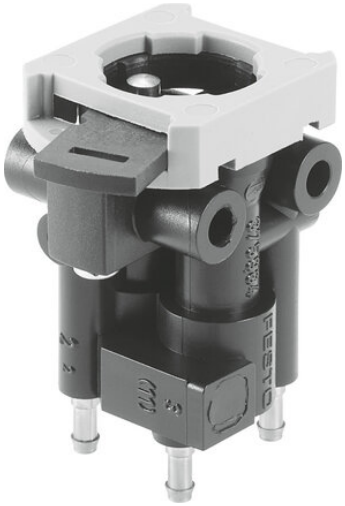

Numer artykułu SKU: OT-FESTO013740

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do końcówek uruchamiających, takich jak przycisk przechylny lub przełącznik obrotowy
- Bezpieczny system sprzęgający do szybkiego montażu i demontażu
- Wersja polimerowa

Dane techniczne

Funkcja zaworu	2x3/2 zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	70 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	0 bar
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	2.5 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Symbol	00997337
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	34 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Funkcja zaworu	2 zawory 3/2 normalnie zamknięte, monostabilne
Normalny przepływ nominalny	70 l/min
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	34 g
Wielkość nominalna	2.5 mm
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3

Nr kat.	OT-FESTO013740
EAN-13	4052568014407

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 00:58