




## Moduł zasilania VMPAL-SP-QS8 (573645) serii VMPAL - Festo

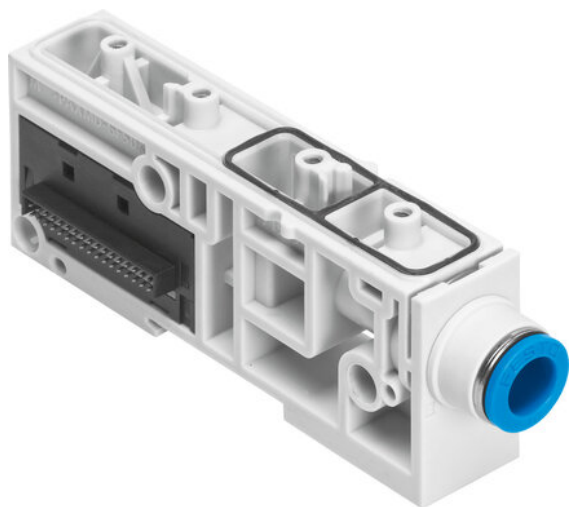

**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO036602**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Szerokość	23.2 mm
Długość	107.3 mm
Zintegrowana funkcja	z modułem płyty elektrycznej
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa
Ciśnienie pilota	3 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	50 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał modułu dodatkowego zasilania	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

## DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-5 °C do 50 °C
Długość	107,3 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Szerokość	23,2 mm
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	50 g
Przyłącze pneumatyczne 1	dla przewodu o średnicy zew. 8 mm
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Ciśnienie pilota Mpa	0.3 ... 0.8 MPa
Zintegrowane funkcje	Z elektrycznym modulem łączącym
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Materiał modułu zasilania	Stop aluminium, Wzmocnione PA

Nr kat.	OT-FESTO036602
EAN-13	4052568059200