
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór z dźwignią wahliwą H-5/3-1/4 (4577) serii H - Festo

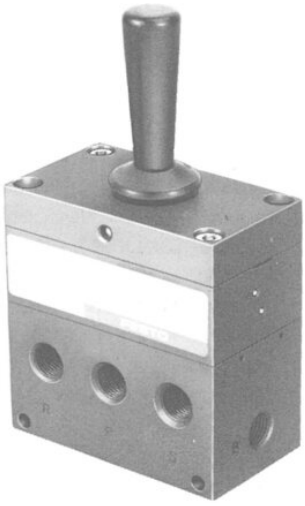

Numer artykułu SKU: OT-FESTO012129

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcja zaworu	5/3 zamknięty
Sposób uruchamiania	ręczne
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	680 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/4
Ciśnienie robocze	0.2 MPa
Ciśnienie robocze	2 bar
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	7 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Symbol	00991698
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	1060 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	2 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Funkcja zaworu	5/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny	680 l/min
Ciśnienie robocze MPa	0.2 ... 1 MPa
Waga produktu	1 060 g
Wielkość nominalna	7 mm
Sposób uruchomienia	Ręczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	Z pilotem
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4

Nr kat.	OT-FESTO012129
EAN-13	4052568110574

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:47