


Iloczyn logiczny AND ZK-PK-3 (6685) serii ZK - Festo

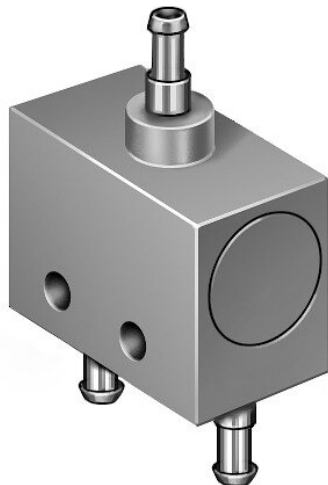

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013814

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Pneumatyczny iloczyn logiczny "I" do sterowania funkcjami logicznymi.

- Zawór dwuciśnieniowy
- Realizuje funkcję iloczynu logicznego AND
- Zamocowanie za pomocą otworu przelotowego

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Typ mocowania

Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Medium robocze

Średnica nominalna

Pozycja montażu

Symbol

Funkcja AND (iloczyn logiczny)

PK-3

PK-3

Przy pomocy otworów przelotowych

120 l/min

1.6 bar

-10 degC

Mosiądz

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

2.4 mm

dowolny

00991461

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Waga produktu	10 g
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Funkcja zaworu	Funkcja - I	Nr kat.	OT-FESTO013814
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3	EAN-13	4052568001315
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3		
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3		
Wielkość nominalna	2.4 mm		
Waga produktu	10 g		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Normalny przepływ nominalny	120 l/min		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]		
Materiał obudowy	MosiądzPolioksymetylen		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-10 ... 60 °C		
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych		
Materiał uszczelnień	NBR		
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C		
Ciśnienie robocze	1.6 ... 8 bar		