




## Blok iloczynu logicznego AND ZK-PK-3-6/3 (4204) serii ZK - Festo

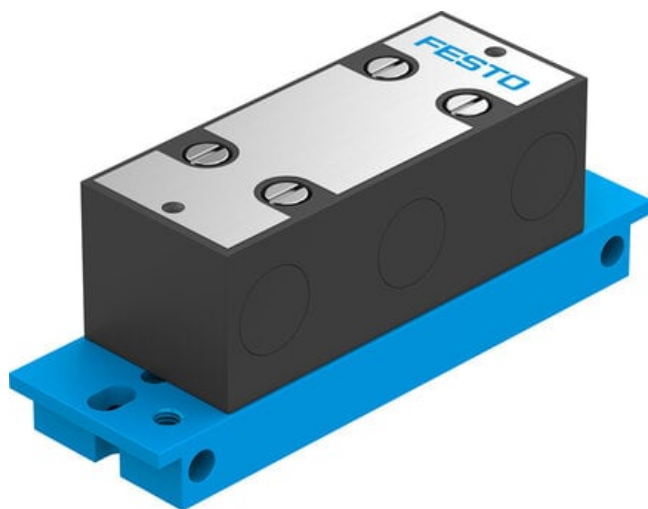

**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO013815**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Pneumatyczny iloczyn logiczny "I" do sterowania funkcjami logicznymi.

- Zawór dwuciśnieniowy
- Realizuje funkcję iloczynu logicznego AND
- Zamocowanie za pomocą otworu przelotowego

### Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Typ mocowania

Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Medium robocze

Ochrona przeciwwybuchowa

Średnica nominalna

Pozycja montażu

Funkcja AND (iloczyn logiczny)

PK-3

PK-3

Montaż na panelu przednim

100 l/min

1.6 bar

-10 degC

Polioksymetylen

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.

2.5 mm

dowolny

|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                       | 00991462                                                                              |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura medium                           | -10 degC                                                                              |
| Waga produktu                                | 85 g                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 3                     | PK-3                                                                                  |
| Materiał uszczelnień                         | NBR                                                                                   |

DANE TECHNICZNE

|                                 |                                                                                                      |         |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Medium robocze                  | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]                                                         | Nr kat. | OT-FESTO013815 |
| Ciśnienie robocze               | 1.6 ... 8 bar                                                                                        | EAN-13  | 4052568000561  |
| Temperatura otoczenia           | -10 °C do 60 °C                                                                                      |         |                |
| Materiał uszczelnień            | NBR                                                                                                  |         |                |
| Sposób montażu                  | Montaż na pulpicie                                                                                   |         |                |
| Temperatura medium              | -10 ... 60 °C                                                                                        |         |                |
| Materiał obudowy                | Polioksymetylen                                                                                      |         |                |
| Funkcja zaworu                  | Funkcja - I                                                                                          |         |                |
| Normalny przepływ nominalny     | 100 l/min                                                                                            |         |                |
| Pozycja zabudowy                | Dowolna                                                                                              |         |                |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy) |         |                |
| Waga produktu                   | 85 g                                                                                                 |         |                |
| Wielkość nominalna              | 2.5 mm                                                                                               |         |                |
| Przyłącze pneumatyczne 1        | PK-3                                                                                                 |         |                |
| Przyłącze pneumatyczne 2        | PK-3                                                                                                 |         |                |
| Przyłącze pneumatyczne 3        | PK-3                                                                                                 |         |                |