
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Jednostka prowadząca FENG-100-250-KF (34533) serii FENG - Festo

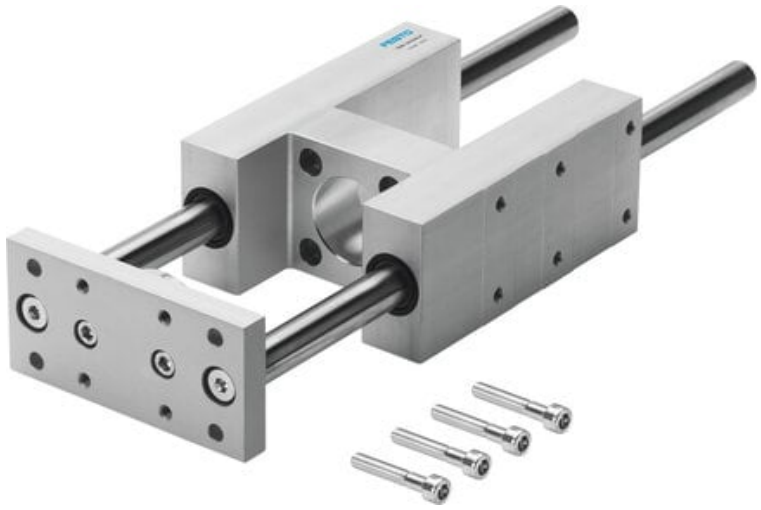

Numer artykułu SKU: OT-FESTO001110

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Przy wysokich momentach obrotowych: do zabezpieczenia siłowników znormalizowanych DSBC DSBG DNC przed obrotem.

- Do zabezpieczenia siłowników znormalizowanych przed obrotem w przypadku wysokich momentów
- Prowadzenie ślizgowe lub na łożyskach kulkowych obiegowych
- Wysoka precyzja prowadzenia

Dane techniczne

Wielkość	100
Skok	250 mm
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Prowadnica
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 degC
Maks. siła Fy	2300 N
Maks. siła Fy statyczna	3120 N
Maks. siła Fz	2300 N
Maks. siła Fz, statyczna	3120 N

Maks. moment Mx	198 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	268 Nm
Maks. moment My	197 Nm
Maks. moment My, statyczny	267 Nm
Maks. moment Mz	197 Nm
Maks. moment statyczny Mz	267 Nm
Siła przesunięcia	40 N
Waga produktu	14915 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal odpuszczona
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stal odpuszczona

DANE TECHNICZNE

Maks. siła Fz	2 300 N
Materiał płyty spinającej	Stal ulepszana cieplnie
Materiał elementu prowadzącego	Stal ulepszana cieplnie
Siła przesunięcia	40 N
Maks. moment Mz, statyczny	267 Nm
Maks. moment My, statyczny	267 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	268 Nm
Maks. siła statyczna Fz	3 120 N
Maks. siła statyczna Fy	3 120 N
Maks. moment Mz	197 Nm
Maks. moment My	197 Nm
Maks. moment Mx	198 Nm
Skok	250 mm
Maks. siła Fy	2 300 N
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych z zamkniętym obiegiem kulek
Waga produktu	14 915 g
Konstrukcja	Prowadnica
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Wielkość	100
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Temperatura otoczenia	-20 °C do 80 °C

Nr kat.	OT-FESTO001110
EAN-13	4052568115456

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:36