
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Jednostka prowadząca FENG-100-500-KF (34536) serii FENG - Festo

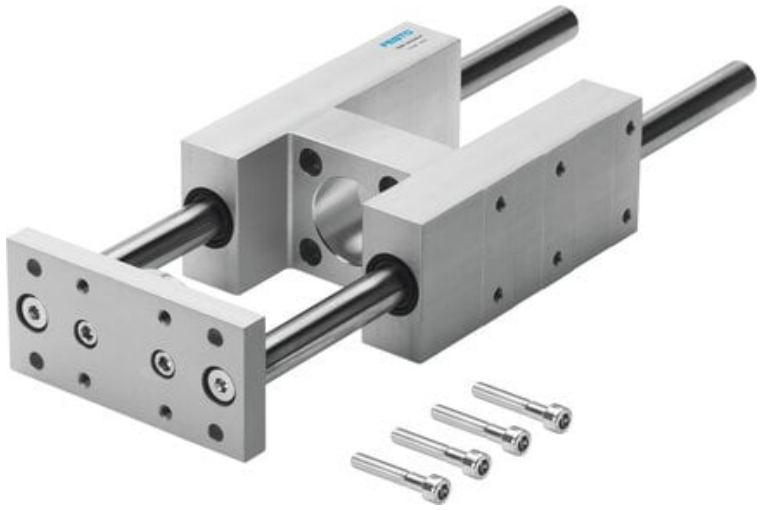

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO001114**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Przy wysokich momentach obrotowych: do zabezpieczenia siłowników znormalizowanych DSBC DSBG DNC przed obrotem.

- Do zabezpieczenia siłowników znormalizowanych przed obrotem w przypadku wysokich momentów
- Prowadzenie ślizgowe lub na łożyskach kulkowych obiegowych
- Wysoka precyzja prowadzenia

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 100 |
| Skok | 500 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Prowadnica | Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym |
| Konstrukcja | Prowadnica |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -20 degC |
| Maks. siła Fy | 2300 N |
| Maks. siła Fy statyczna | 3120 N |
| Maks. siła Fz | 2300 N |
| Maks. siła Fz, statyczna | 3120 N |

| | |
|---|---|
| Maks. moment Mx | 198 Nm |
| Maks. moment Mx, statyczny | 268 Nm |
| Maks. moment My | 197 Nm |
| Maks. moment My, statyczny | 267 Nm |
| Maks. moment Mz | 197 Nm |
| Maks. moment statyczny Mz | 267 Nm |
| Siła przesunięcia | 40 N |
| Waga produktu | 16840 g |
| Typ mocowania | Przy pomocy gwintu wewnętrznego |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał elementu prowadzącego | Stal odpuszczona |
| Materiał obudowy | Stop aluminium, anodowany |
| Materiał płyty spinającej | Stal odpuszczona |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Maks. siła Fz** | 2 300 N |
| **Materiał płyty spinającej** | Stal ulepszana cieplnie |
| **Materiał elementu prowadzącego** | Stal ulepszana cieplnie |
| **Siła przesunięcia** | 40 N |
| **Maks. moment Mz, statyczny** | 267 Nm |
| **Maks. moment My, statyczny** | 267 Nm |
| **Maks. moment Mx, statyczny** | 268 Nm |
| **Maks. siła statyczna Fz** | 3 120 N |
| **Maks. siła statyczna Fy** | 3 120 N |
| **Maks. moment Mz** | 197 Nm |
| **Maks. moment My** | 197 Nm |
| **Maks. moment Mx** | 198 Nm |
| **Skok** | 500 mm |
| **Maks. siła Fy** | 2 300 N |
| **Prowadzenie** | Prowadzenie na łożyskach kulkowych z zamkniętym obiegiem kulek |
| **Waga produktu** | 16 840 g |
| **Konstrukcja** | Prowadnica |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Materiał obudowy** | Stop aluminium, anodowany |
| **Wielkość** | 100 |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS |
| **Sposób montażu** | Przy pomocy gwintów wewnętrznych |
| **Temperatura otoczenia** | -20 °C do 80 °C |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO001114 |
| **EAN-13** | 4052568115487 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:36