
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Jednostka prowadząca FENG-50-400-KF (150292) serii FENG - Festo

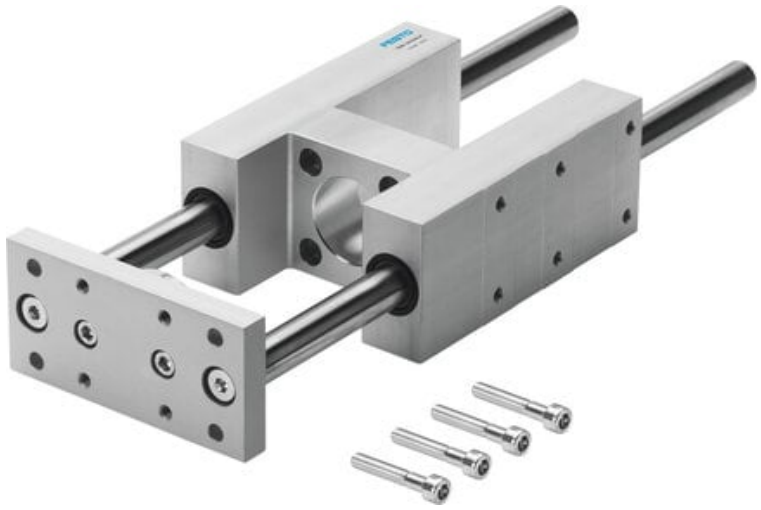

Numer artykułu SKU: OT-FESTO001142

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Przy wysokich momentach obrotowych: do zabezpieczenia siłowników znormalizowanych DSBC DSBG DNC przed obrotem.

- Do zabezpieczenia siłowników znormalizowanych przed obrotem w przypadku wysokich momentów
- Prowadzenie ślizgowe lub na łożyskach kulkowych obiegowych
- Wysoka precyzja prowadzenia

Dane techniczne

Wielkość	50
Skok	400 mm
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Prowadnica
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 degC
Maks. siła Fy	1260 N
Maks. siła Fy statyczna	1600 N
Maks. siła Fz	1260 N
Maks. siła Fz, statyczna	1600 N

Maks. moment Mx	65 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	83 Nm
Maks. moment My	70 Nm
Maks. moment My, statyczny	89 Nm
Maks. moment Mz	70 Nm
Maks. moment statyczny Mz	89 Nm
Siła przesunięcia	15 N
Waga produktu	5990 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal odpuszczona
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stop aluminium, anodowany

DANE TECHNICZNE

Maks. siła Fz	1 260 N
Materiał płyty spinającej	Stop aluminium, anodowany
Materiał elementu prowadzącego	Stal ulepszana cieplnie
Siła przesunięcia	15 N
Maks. moment Mz, statyczny	89 Nm
Maks. moment My, statyczny	89 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	83 Nm
Maks. siła statyczna Fz	1 600 N
Maks. siła statyczna Fy	1 600 N
Maks. moment Mz	70 Nm
Maks. moment My	70 Nm
Maks. moment Mx	65 Nm
Skok	400 mm
Maks. siła Fy	1 260 N
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych z zamkniętym obiegiem kulek
Waga produktu	5 990 g
Konstrukcja	Prowadnica
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Wielkość	50
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Temperatura otoczenia	-20 °C do 80 °C

Nr kat.	OT-FESTO001142
EAN-13	4052568116491

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:36