




Gniazdo wtykowe z kablem KMYZ-4-24-0,5-B (193690) serii KMYZ - Festo

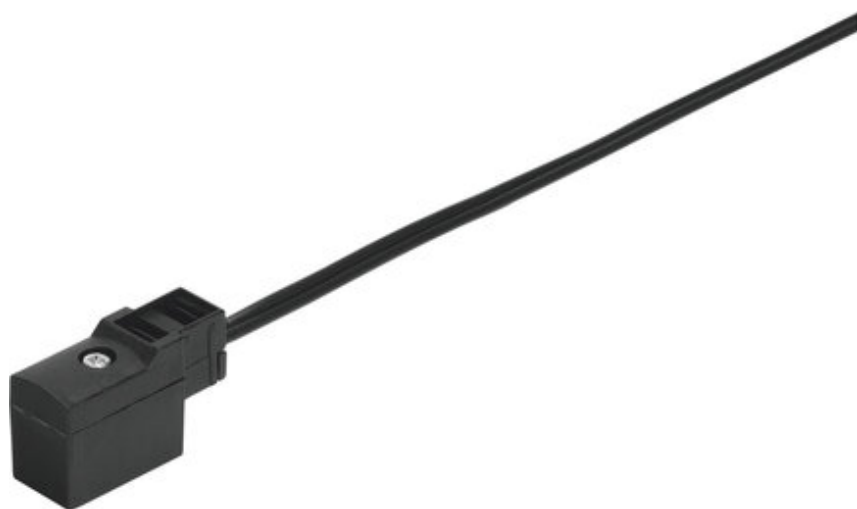

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012259

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do cewek elektromagnetycznych ze schematem połączeń ZB
- Do cewek elektromagnetycznych ze schematem połączeń ZC
- Długość kabla od 0,5 do 10 m
- Z kablem PVC lub PUR
- Temperatura otoczenia od -10 do +50degC

Dane techniczne

Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	10 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe kątowe
Zakres napięcia roboczego DC	3 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	1 A
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Długość kabla	0.5 m
Właściwości kabla	Standard
Budowa kabla	2 x 0,35 mm ²
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 degC

Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	PVC
Materiał obudowy	PA
Materiał styków	Brąz

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	10 g
Pozycja montażowa	dowolny
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Materiał styków elektrycznych	Brąz
Materiał powłoki kabla	PVC
Budowa kabla	2x0,35
Zakres napięcia roboczego DC	3 ... 36 V
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2
Materiał obudowy	PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Długość kabla	0.5 m
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe kątowe Kabel kwadratowa konstrukcja MSZC
Stopień ochrony	IP50
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M12

Nr kat.	OT-FESTO012259
EAN-13	4052568043995