




Gniazdo wtykowe z kablem KMEB-2-230-5 (174847) serii KMEB - Festo

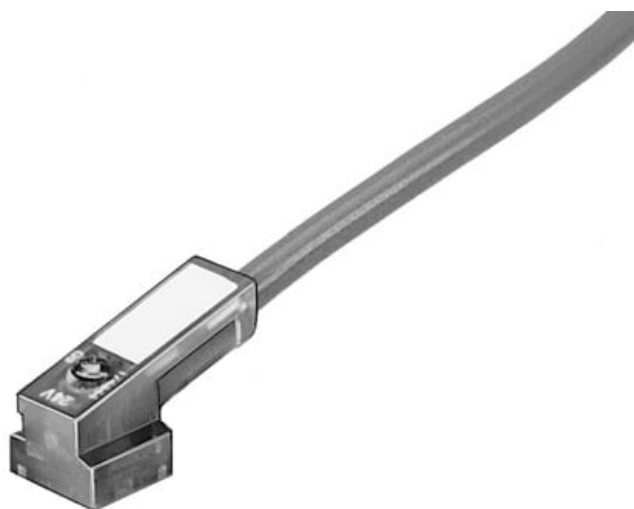

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO009425

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do cewek elektromagnetycznych ze schematem połączeń typ C wg EN 175301-803
- Do cewek elektromagnetycznych EB
- Długość kabla od 0,5 do 10 m
- Z kablem PVC lub PUR
- Temperatura otoczenia -20 ... +80degC

Dane techniczne

Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	400 g
Przyłącze elektryczne	4-pin
Napięcie znamionowe AC	230 V
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Długość kabla	5 m
Średnica kabla	6.2 mm
Budowa kabla	3 x 0,75 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS

Zgodność z LABS

Informacja o materiałach

Materiał osłony kabla

Materiał obudowy

Materiał styków

VDMA24364-B2-L

Zgodność z dyrektywą RoHS

TPE-U(PUR)

PA

Brąz

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-20 °C do 80 °C
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M2,5
Stopień ochrony	IP65, Zgodnie z IEC 60529
Przyłącze elektryczne	4-pinGniazdo wtykowe kątoweKształt Cwg DIN EN 175301-803
Długość kabla	5 m
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA, POM
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	400 g
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Średnica kabla	6.2 mm
Budowa kabla	3 x 0,75 mm ²
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Materiał styków elektrycznych	Brąz
Przyłącze uziemienia	Dostępne
Nominalne napięcie robocze AC	230 V

Nr kat.	OT-FESTO009425
EAN-13	4052568037611