




Gniazdo wtykowe z kablem KMEB-2-24-2,5-LED (174844) serii KMEB - Festo

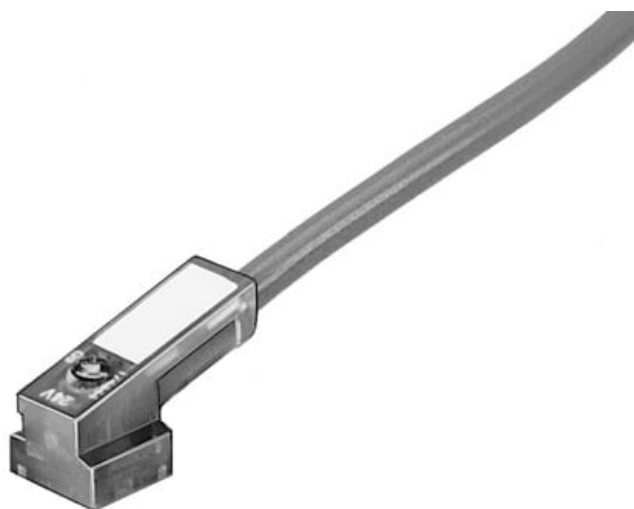

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO009426

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do cewek elektromagnetycznych ze schematem połączeń typ C wg EN 175301-803
- Do cewek elektromagnetycznych EB
- Długość kabla od 0,5 do 10 m
- Z kablem PVC lub PUR
- Temperatura otoczenia -20 ... +80degC

Dane techniczne

Wskaźnik stanu przełączenia	LED
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	200 g
Przyłącze elektryczne	4-pin
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Długość kabla	2.5 m
Średnica kabla	6.2 mm
Budowa kabla	3 x 0,75 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS

Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) wg przepisów UK RoHS

Zgodność z LABS

VDMA24364-B2-L

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

Materiał osłony kabla

TPE-U(PUR)

Materiał obudowy

PA

Materiał styków

Brąz

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	200 g
Wskaźnik stanu załączenia	LED
Przyłącze uziemienia	Dostępne
Materiał styków elektrycznych	Brąz
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Budowa kabla	3 x 0,75 mm ²
Średnica kabla	6.2 mm
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał obudowy	PA, POM
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Długość kabla	2,5 m
Przyłącze elektryczne	4-pinGniazdo wtykowe kątoweKształt Cwg DIN EN 175301-803
Stopień ochrony	IP65, Zgodnie z IEC 60529
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M2,5

Nr kat.	OT-FESTO009426
EAN-13	4052568037598