




## Gniazdo wtykowe z kablem KMF-1-230AC-2.5 (30936) serii KMF - Festo

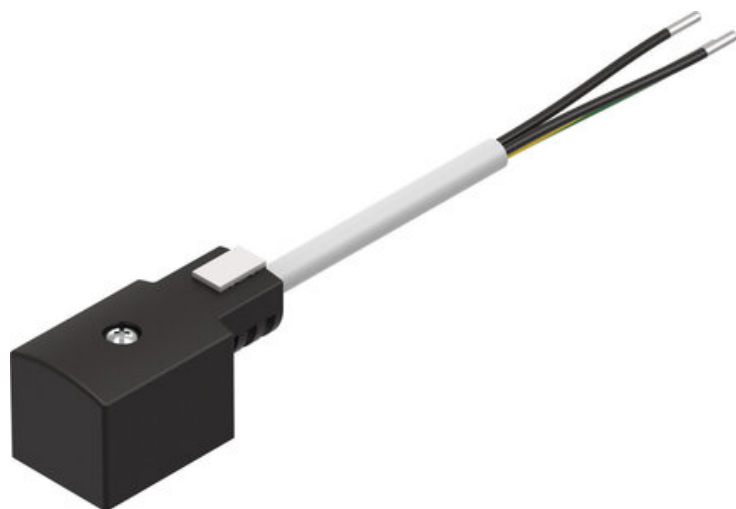

**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO009428**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Do cewek elektromagnetycznych ze schematem połączeń typ B wg standardu przemysłowego 11 mm
- Do cewek elektromagnetycznych F
- Długość kabla od 2,5 do 10 m
- Z kablem PVC
- Temperatura otoczenia -20 ... +80degC

### Dane techniczne

Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	170 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe
Napięcie znamionowe AC	230 V
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Długość kabla	2.5 m
Średnica kabla	6 mm
Budowa kabla	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-20 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE

Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) wg przepisów UK RoHS

Zgodność z LABS VDMA24364-B2-L

Materiał osłony kabla PVC

Materiał obudowy PC

Materiał styków Brąz

## DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-20 °C do 80 °C
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Stopień ochrony	IP67, Zgodnie z IEC 60529
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe
Długość kabla	2,5 m
Materiał obudowy	PC, POM
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	170 g
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć, Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Średnica kabla	6 mm
Budowa kabla	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał styków elektrycznych	Brąz
Przyłącze uziemienia	Dostępne
Nominalne napięcie robocze AC	230 V

Nr kat.	OT-FESTO009428
EAN-13	4052568022822