




Odbiornik SOEG-E-M18W-PA-K-2L (537694) serii SOEG - Festo

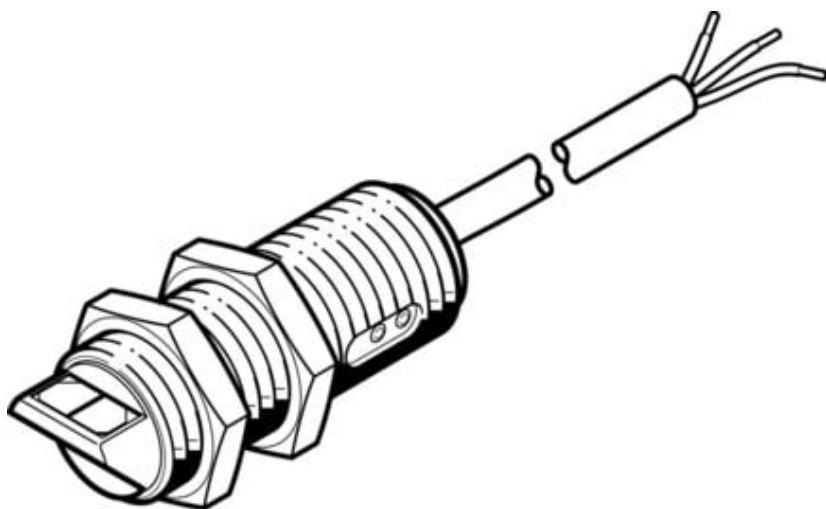

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013593**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

SOEG-E-M18W-PA-K-2L SOEG-E-M18W-PA-K-2L (537694) Empfänger

DANE TECHNICZNE

Funkcja elementu przełączającego	Z dwoma wyjściami
Zabezpieczenie przed zwarciem	Obwód impulsowy
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 36 V
Tętnienie resztkowe	20 %
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 55 °C
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz, Chromowany
Sposób pomiaru	Optoelektroniczny
Wyjście dwustanowe	PNP
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Maks. częstotliwość przełączania	1 000 Hz
Mierzona wielkość	Położenie
Metoda pomiarowa	Bariera świetlna jednokierunkowa Odbiornik
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Spadek napięcia	<= 2 V
Prąd jałowy	10 mA
Wskaźnik prawidłowego montażu	Zielona dioda LED
Zasięg	20 000 mm
Materiał obudowy	Mosiądz, Chromowany
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Stopień ochrony	IP65, IP67
Przyłącze elektryczne	4-żyły, Kabel
Długość kabla	2.5 m
Dopuszczenie	RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Wielkość	M18x1
Kształt	Okrągły
Temperatura otoczenia	-25 °C do 55 °C
Maks. Prąd wyjściowy	200 mA
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Zgodność z normą	EN 60947-5-2
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Konstrukcja	okrągły
Waga produktu	124 g
Moment dokręcenia	20 Nm

Nr kat.	OT-FESTO013593
EAN-13	4052568088675

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 21:39