
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Kabel przyłączeniowy NEBV-S1G44-K-10-N-LE39 (565291) serii NEBV - Festo

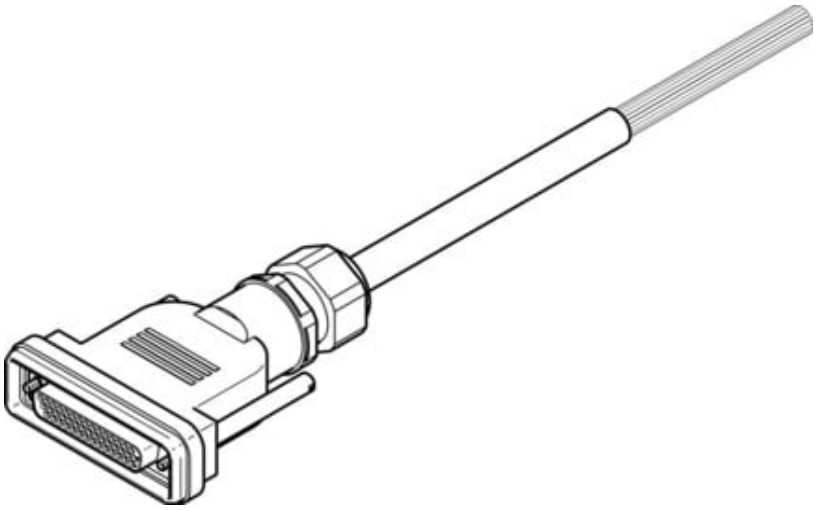

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO026764**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Do cewek elektromagnetycznych typu A, typu B lub typu C
- Do cewek elektromagnetycznych z gwintem M8x1 lub M12x1, kodowanie A
- Do cewek elektromagnetycznych ZC lub różnych specjalnych schematów połączeń
- Montaż z jednej lub po obu stronach
- Długość kabla od 0,1 do 30 m
- Z kablem PUR
- Temperatura otoczenia od -25 do +80degC

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | 4-40UNC |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Waga produktu | 1432 g |
| Przyłącze elektryczne | 44-pin. |
| Zakres napięcia roboczego DC | 30 V |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC | 0.86 A |
| Długość kabla | 10 m |
| Właściwości kabla | do zastosowań statycznych |
| Min. promień gięcia kabla | 95 mm |
| Średnica kabla | 9.6 mm |
| Tolerancja średnicy kabla | +- 0,5 mm |

| | |
|---|---|
| Budowa kabla | 40 x 0,14 mm² |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -5 degC |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | zgodnie z dyrektywą UE RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Materiał osłony kabla | PVC |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał styków | Brąz |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga produktu** | 1432 g |
| **Pozycja montażowa** | dowolny |
| **Tolerancja średnicy kabla** | ± 0,5 mm |
| **Min. promień gięcia dla kabla** | 95 mm |
| **Materiał powłoki kabla** | PVC |
| **Budowa kabla** | 40x0,14 |
| **Średnica kabla** | 9.6 mm |
| **Charakterystyka kabla** | dla zastosowań statycznych. |
| **Obciążalność prądowa przy 40°C** | 0.86 A |
| **Zakres napięcia roboczego DC** | <= 30 V |
| **Temperatura otoczenia** | -5 ... 60 °C |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Typ mocowania** | 4-40UNC |
| **Materiał obudowy** | PBT |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Długość kabla** | 10 m |
| **Przyłącze elektryczne** | 44-pin. Gniazdo wtykowe Sub-D |
| **Stopień ochrony** | IP65, IP67, W stanie zmontowanym |
| **Sposób montażu** | 4-40UNC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO026764 |
| **EAN-13** | 4052568212254 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:15