
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Kabel przyłączeniowy NEBV-S1G25-K-5-N-LE25 (538226) serii NEBV - Festo

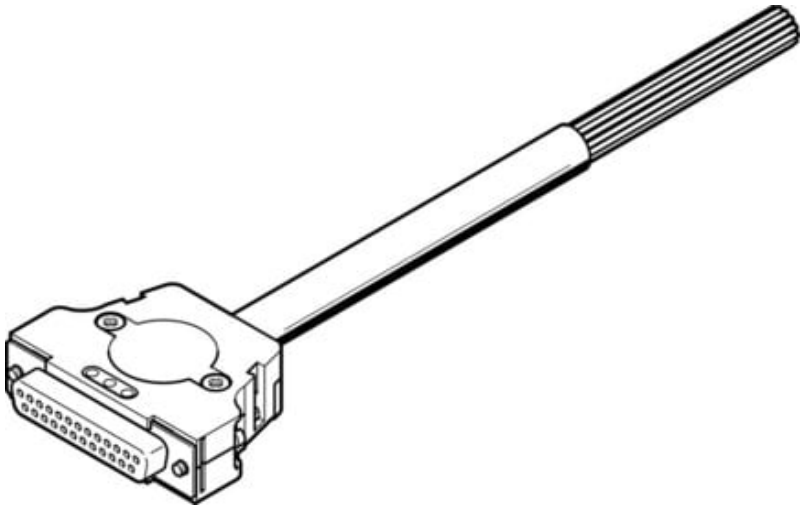

Numer artykułu SKU: OT-FESTO021981

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do cewek elektromagnetycznych typu A, typu B lub typu C
- Do cewek elektromagnetycznych z gwintem M8x1 lub M12x1, kodowanie A
- Do cewek elektromagnetycznych ZC lub różnych specjalnych schematów połączeń
- Montaż z jednej lub po obu stronach
- Długość kabla od 0,1 do 30 m
- Z kablem PUR
- Temperatura otoczenia od -25 do +80degC

Dane techniczne

Typ mocowania	4-40 UNC-2B
Waga produktu	910 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe Sub-D, 25-pin
Przyłącze elektryczne 2	otwarty koniec, 25-żył
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Długość kabla	5 m
Właściwości kabla	Standard
Min. promień gięcia kabla	105 mm
Średnica kabla	10.5 mm
Budowa kabla	20 x 0,25 mm² + 5 x 0,34 mm²
Stopień ochrony	IP65

Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-5 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	PVC
Materiał obudowy	PBT
Materiał nakrętki kołpakowej	PA
Materiał uszczelnień	TPE-O

DANE TECHNICZNE

Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Materiał nakrętki kołpakowej	PA
Przyłącze elektryczne 2	Otwarty koniec, 25-żył
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo Sub-D, 25-pin
Min. promień gięcia dla kabla	105 mm
Materiał powłoki kabla	PVC
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 50 °C
Budowa kabla	20x0,25+5x0,34
Średnica kabla	10.5 mm
Charakterystyka kabla	Standard
Materiał uszczelnień	TPE-O
Waga produktu	910 g
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Typ mocowania	4-40 UNC-2B
Materiał obudowy	PBT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Długość kabla	5 m
Stopień ochrony	IP65, IP67, W stanie zmontowanym
Sposób montażu	4-40 UNC-2B

Nr kat.	OT-FESTO021981
EAN-13	4052568175375

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:43