




Światłowód SOOC-TB-H-M4-2-R40 (552816) serii SOOC - Festo

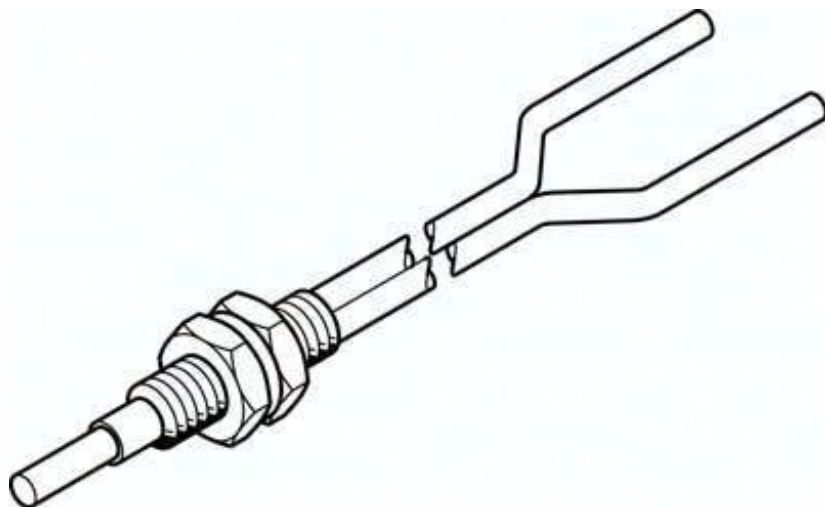

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO028210**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

SOOC-TB-H-M4-2-R40 SOOC-TB-H-M4-2-R40 (552816) Lichtleiter

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C	Nr kat.	OT-FESTO028210
Min. promień gięcia	40 mm	EAN-13	4052568095437
Stopień ochrony	IP66		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Średnica zewnętrzna	2.2 mm		
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna		
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję		
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III		
Maks. moment dokręcający	2 Nm		
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny zaporowy		
Materiał światłowodu	PE		
Minimalna średnica obiektu	0.2 mm		
Zasięg	650 mm		
Światłowód – specjalne właściwości	Duży zakres roboczy		
Wielkość głowicy	M4		
Długość światłowodu	2 m		

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:22