




Światłowód SOOC-DS-M6-2-R25-S4 (552837) serii SOOC - Festo

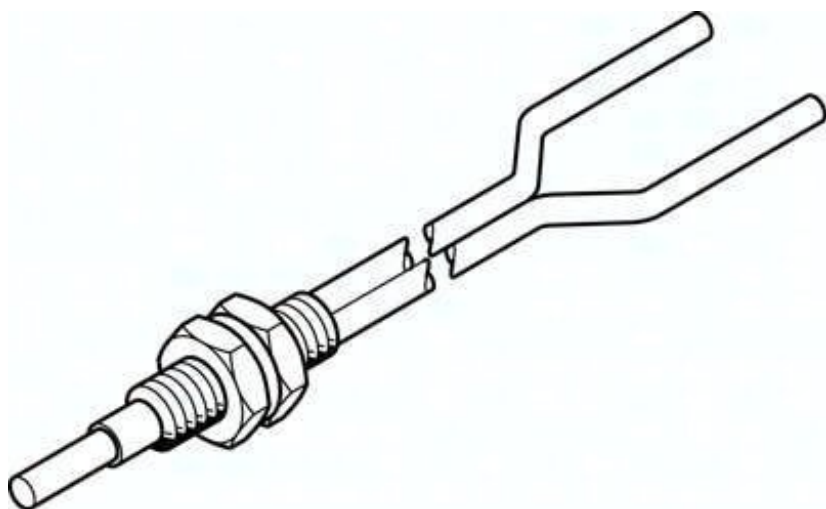

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO028234

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

SOOC-DS-M6-2-R25-S4 SOOC-DS-M6-2-R25-S4 (552837) Lichtleiter

DANE TECHNICZNE

Maks. moment dokręcający	3 Nm
Długość tulejki	40 mm
Długość światłowodu	2 m
Wielkość głowicy	M6
Światłowód - specjalne właściwości	Standard
Zasięg	140 mm
Minimalna średnica obiektu	0.1 mm
Materiał światłowodu	PE
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny odbiciowy
Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Średnica zewnętrzna	2.2 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP66
Min. promień gięcia	25 mm

Nr kat.	OT-FESTO028234
EAN-13	4052568095567

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 23:35