




## Światłowód SOOC-DS-M6-1-R25-S4 (552839) serii SOOC - Festo

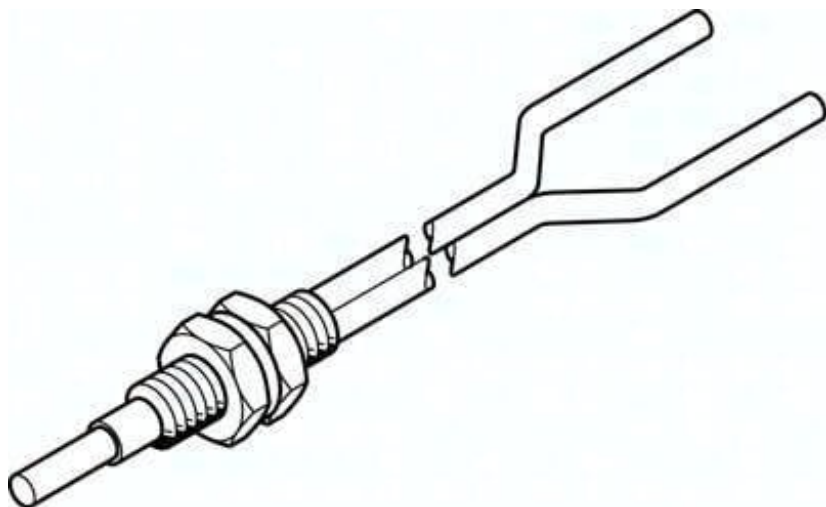

**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO028335**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

SOOC-DS-M6-1-R25-S4 SOOC-DS-M6-1-R25-S4 (552839) Lichtleiter

## DANE TECHNICZNE

Maks. moment dokręcający	3 Nm
Długość tulejki	40 mm
Długość światłowodu	1 m
Wielkość głowicy	M6
Światłowód - specjalne właściwości	Standard
Zasięg	140 mm
Minimalna średnica obiektu	0.1 mm
Materiał światłowodu	PE
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny odbiciowy
Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Średnica zewnętrzna	2.2 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP66
Min. promień gięcia	25 mm

Nr kat.	OT-FESTO028335
EAN-13	4052568052874

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 16:04