




Światłowód SOOC-DS-H-M6-1-R40 (552841) serii SOOC - Festo

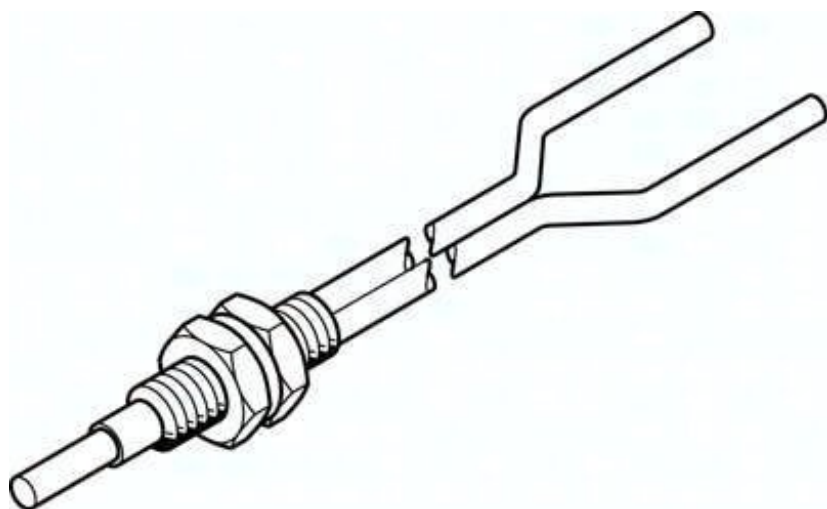

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO028358**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

SOOC-DS-H-M6-1-R40 SOOC-DS-H-M6-1-R40 (552841) Lichtleiter

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Min. promień gięcia	40 mm
Stopień ochrony	IP66
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Średnica zewnętrzna	2.2 mm
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Maks. moment dokręcający	3 Nm
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny odbiciowy
Materiał światłowodu	PE
Minimalna średnica obiektu	0.1 mm
Zasięg	200 mm
Światłowód – specjalne właściwości	Duży zakres roboczy
Wielkość głowicy	M6
Długość światłowodu	1 m

Nr kat.	OT-FESTO028358
EAN-13	4052568052881

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:37