




Wtyczka NECU-S-M12G3-HX-Q7 (564946) serii NECU - Festo

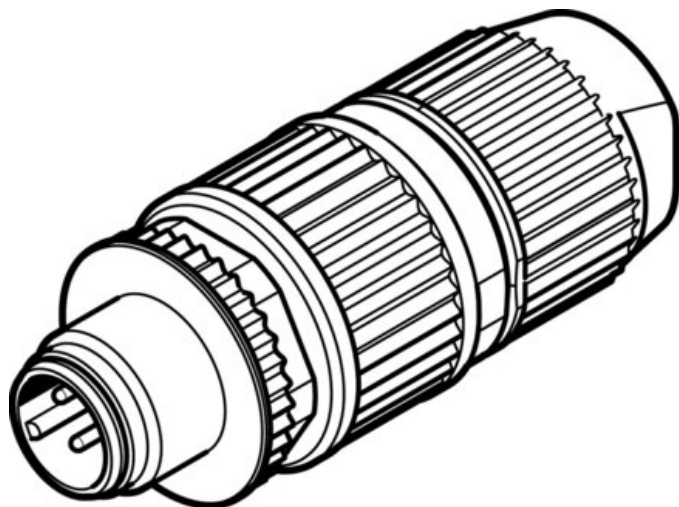

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO028461**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

NECU-S-M12G3-HX-Q7 NECU-S-M12G3-HX-Q7 (564946) Stecker

DANE TECHNICZNE

Obciążalność prądowa przy 40°C	6 A
Certyfikat	c UL us - Recognized (OL)
Dopuszczalna izolacja żyły	PVC
Dopuszczalna średnica żyły	1.6 ... 2 mm
Dopuszczalna średnica indywidualnej żyły	>= 0.1 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.34 ... 0.75 mm ²
Dopuszczalna średnica kabla	4.7 ... 6 mm
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 48 V
Materiał styków elektrycznych	Styki pozłacane
Materiał zamka śrubowego	Niklowany odlew cynkowy
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Liczba podłączeń/rozłączeń	3
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 48 V
Waga produktu	32.8 g
W oparciu o normę	EN 61076-2-101, EN 61984
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	PA, Odlew ciśnieniowy cynkowy, Niklowanie
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Przyłącze elektryczne	3-pin Kodowanie A M12X1 Wtyczka prosta / zacisk tnący
Stopień ochrony	IP65, IP67
Materiał uszczelnień	FPM, PUR

Nr kat.	OT-FESTO028461
EAN-13	4052568056995

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:09