




Wtyczka NECU-M-S-A12G4-IS (575719) serii NECU - Festo

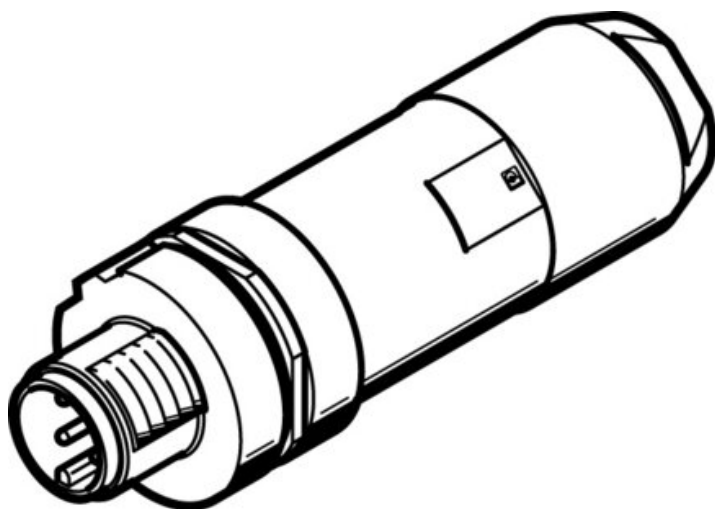

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO039600

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Gniazdo do podłączenia magistrali polowej
- NECU-HX: Złączki wtykowe okrągłe M8 i M12 do ponownego podłączenia z szybkozłączem Harax® do zastosowań niskonapięciowych
- Wtyczka i gniazdo do zasilania napięciem
- Możliwość dowolnego konfigurowania długości kabla

Dane techniczne

W oparciu o normę	EN 61076-2-101
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	38 g
Przyłącze elektryczne	4-pin
Kodowanie wtyczki	A
Zakres napięcia roboczego DC	0 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	4 A
Dopuszczalna średnica kabla	4 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.14 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-40 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L

Informacja o materiałach

Stopień zanieczyszczenia

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo

Materiał obudowy

Materiał styków

Zgodność z dyrektywą RoHS

3

0 - Brak obciążenia korozyjnego

Cynkowy odlew kokilowy

Brąz

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	38 g
Pozycja montażowa	dowolny
Kodowanie złącza	A
Pole przekroju poprzecznego	0.14 ... 0.5 mm ²
Dopuszczalna średnica kabla	4 ... 8 mm
Materiał styków elektrycznych	Brąz, Styki pozłacane
Stopień zanieczyszczenia	3
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
W oparciu o normę	EN 61076-2-101
Klasa odporności na korozję CRC	0 - Brak odporności na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy, Niklowanie
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Przyłącze elektryczne	4-pin Terminal z zaciskami sprężynowymi M12X1 Wtyczka prosta
Stopień ochrony	IP65, IP67

Nr kat.	OT-FESTO039600
EAN-13	4052568104191