
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór pneumatyczny TC15-5/2XX-DD-E-VTS (0820258704) - Aventics

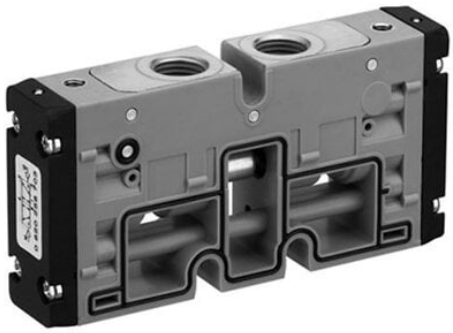

Numer artykułu SKU: OT-BRR001225

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Doskonały stosunek przestrzeni montażowej i natężenia przepływu
- Duży wybór połączeń elektrycznych
- Obsługa elektryczna lub pneumatyczna
- Długa żywotność
- Regulowana cewka z czterema pozycjami 90

DANE TECHNICZNE

Waga	0,16 kg
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/4
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Typ powrotu	tłok różnicowy
Zawór pilot	zewnętrzny
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m3
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Przepływ nominalny Qn	1500 l/min
Minimalne ciśnienie sterujące	2,5 bar
Maksymalne ciśnienie sterujące	10 bar
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Przyłącze odpowietrzające pilota	M5
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	G 1/4
Sterowanie uruchamianiem	podwójna cewka, sterowanie różnicowe
Typ połączenia	połączenie płytowe, połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	-0,9 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Zasada podłączania	na płycie
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy, przekrycie pozytywne
Funkcja zaworu	5/2

Nr kat.	OT-BRR001225

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 02:13