
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór TC15-5/3EC-DO-E-VTS (0820259702) - Aventics

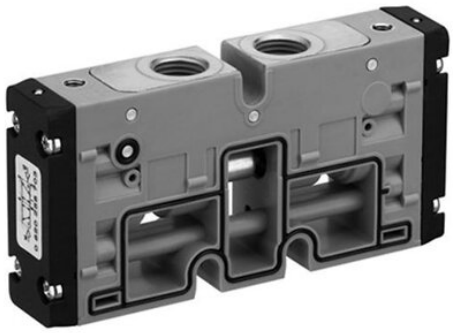

## Numer artykułu SKU: OT-BRR001230

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Doskonały stosunek przestrzeni montażowej i natężenia przepływu
- Duży wybór połączeń elektrycznych
- Obsługa elektryczna lub pneumatyczna
- Długa żywotność
- Regulowana cewka z czterema pozycjami 90

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,18 kg |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 10 bar |
| **Wersja zaworu** | w poł. środkowym odpowietrzony |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Zawór pilot** | zewnętrzny |
| **Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 0 mg/m3 |
| **Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 1 mg/m3 |
| **Min. temperatura medium** | -10 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 50 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 1300 l/min |
| **Współczynnik przepływu b** | 0,31 |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 3 bar |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie pneumatyczne |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | G 1/4 |
| **Przyłącze odpowietrzające pilota** | M5 |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | G 1/4 |
| **Typ połączenia** | połączenie płytowe, połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | -0,9 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 5 um |
| **Zasada podłączania** | na płycie |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy, przekrycie pozytywne |
| **Funkcja zaworu** | 5/3 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR001230 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 02:03