



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektrozawór TC15-5/3EC-DO-E-VTS (0820259702) - Aventics

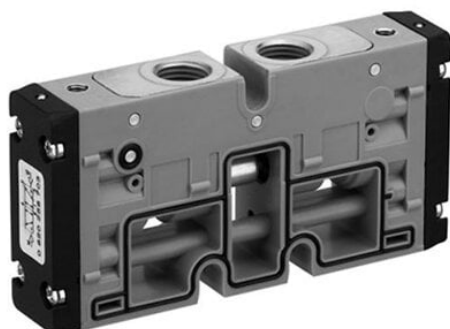

**Numer artykułu SKU:
OT-BRR001230**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Doskonały stosunek przestrzeni montażowej i natężenia przepływu
- Duży wybór połączeń elektrycznych
- Obsługa elektryczna lub pneumatyczna
- Długa żywotność
- Regulowana cewka z czterema pozycjami 90

DANE TECHNICZNE

Waga	0,18 kg
Maksymalne ciśnienie sterujące	10 bar
Wersja zaworu	w poł. środkowym odpowietrzony
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Zawór pilot	zewnątrzny
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m ³
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Przepływ nominalny Qn	1300 l/min
Współczynnik przepływu b	0,31
Minimalne ciśnienie sterujące	3 bar
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/4
Przyłącze odpowietrzające pilota	M5
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	G 1/4
Typ połączenia	połączenie płytowe, połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	-0,9 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Zasada podłączenia	na płycie
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy, przekrycie pozytywne
Funkcja zaworu	5/3

Nr kat.

OT-BRR001230