
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr bardzo dokładny PFML-90-HP3-AST (1612487) serii PFML - Festo

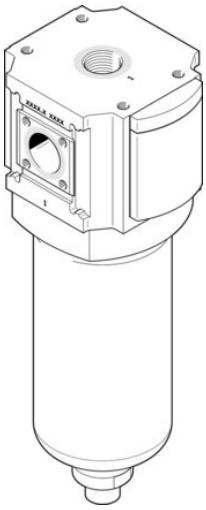

Numer artykułu SKU: OT-FESTO057448

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Filtr mikro PFML doskonale nadaje się do zastosowań wysokociśnieniowych i przemysłu spożywczego.

- Do zastosowań wysokociśnieniowych
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością patrz www.festo.com/certificates/PFML

Dane techniczne

Seria	L
Wielkość	90
Konstrukcja	Filtr włókien
Dokładność filtracji	0.01 µm
Spust kondensatu	ręczne
Symbol	00991519
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [2:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	10220 l/min

Sprawność filtra	99.99998 %
Mak. ilość kondensatu	200 ml
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura medium	5 degC
Temperatura otoczenia	5 degC
Temperatura przechowywania	-10 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodne z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Pozycja montażu	w pionie +/- 5deg
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał filtra	Włókna borokrzemianowe
Materiał pojemnika	Nierdzewna stal stopowa
Materiał uszczelnień	NBR
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Waga produktu	7700 g
Objętość	3

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Efektywność filtrowania	99.99998 %
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:4:2]
Seria	L
Materiał pojemnika	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Wkładka filtracyjna	0.01 µm
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Urządzenia ciśnieniowe
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Waga produktu	7 700 g
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Konstrukcja	Filtr włókien
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 5 MPa
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [2:4:4], Gazy obojętne
Spust kondensatu	Ręczny
Maks. ilość kondensatu	200 cm3
Materiał filtra	Włókna boro krzemowe
Materiał obudowy	Stop aluminium
Wielkość	90
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS
Objętość	3
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 50 bar

Nr kat.	OT-FESTO057448
EAN-13	4052568263614

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 08:57