



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór VR04-4/2DM-LEV (5630180100) - Aventics

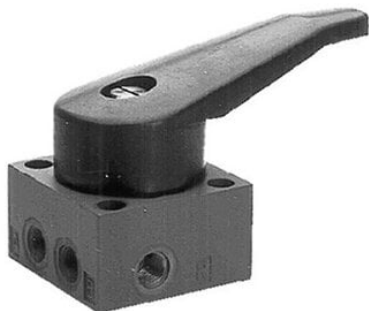

**Numer artykułu SKU:
OT-BRR010614**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

- Wytrzymały i lekki
- Niezwykła niezawodność
- Nadaje się do pracy w ekstremalnych temperaturach

DANE TECHNICZNE

Waga	0,21 kg
Sterowanie uruchamianiem	pojedyncza cewka
Wejście sprężonego powietrza	G 1/8
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint wewnętrzny
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m ³
Min. temperatura medium	-25 °C
Min. temperatura otoczenia	-25 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Przepływ nominalny Qn	300 l/min
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/8
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	G 1/8
Sposób uruchamiania	uruchamianie mechaniczne
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	50 um
Typ blokady	niezamykana
Sposób podłączenia	przewodowo
Element uruchamiający	dźwignia ręczna, z blokadą
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,24 kg
Funkcja zaworu	4/2
Materiał obudowy	odlew cynkowy
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.

OT-BRR010614