
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Tłumik hałasu UOS-1 serii UOS - Festo

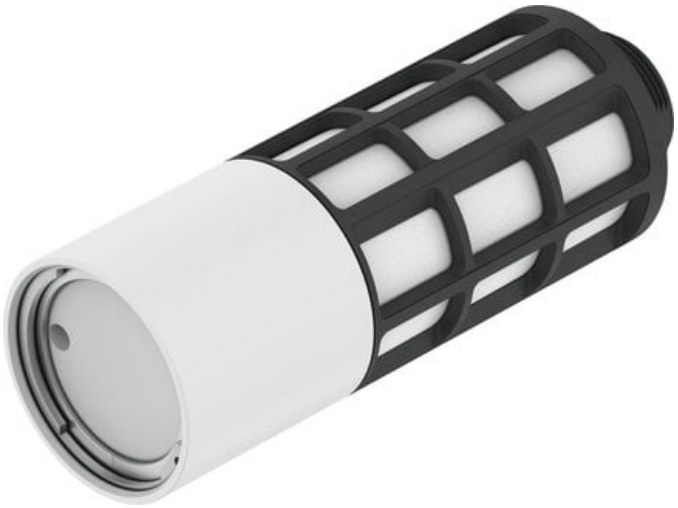

Numer artykułu SKU: OT-FESTO027826

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Tłumik hałasu do zaworów wolnego startu i odpowietrzania MS6-SV serii MS.

- Tłumik hałasu do MS6-SV, seria MS
- Medium robocze sprężone powietrze

Dane techniczne

Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	bez uszczelnienia
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Tłumik hałasu, otwarty
Symbol	00992064
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 degC
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym
Waga produktu	200 g
Przyłącze pneumatyczne	G1
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen

Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Materiał tulejki	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C do 50 °C
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	POM
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.1 MPa
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Przyłącza pneumatyczne	G1
Konstrukcja	Tłumik hałasu, otwarty
Waga produktu	200 g
Materiał tuleji	Stop aluminium
Typ uszczelnienia gwintu	Bez uszczelnienia
Materiał wkładu tłumika	PE

Nr kat.	OT-FESTO027826
EAN-13	4052568095161

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 21:40