
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Element (8985121032) - Aventics

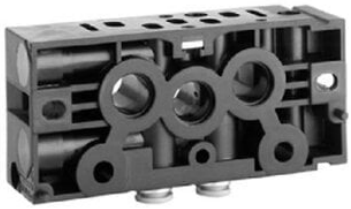

## Numer artykułu SKU: OT-BRR012336

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Typ odpowietrzenia | porty separowane |
| Moment dokręcania śrub montażowych | 4 Nm |
| Odpowietrzenie pilota sterującego | Razem z odpowietrzeniem pilota |
| Śruba montażowa | z gniazdem sześciokątnym |
| Min. temperatura medium | -25 °C |
| Min. temperatura otoczenia | -25 °C |
| Maks. ilość pozycji zaworu | 1 |
| Maks. temperatura medium | 70 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 70 °C |
| Wymiar od osi do osi | 27 mm |
| Szerokość zaworu/typ | 26 mm |
| Typ | płyta podstawowa |
| Odpowietrzenie dróg (3, 5) | z odpowietrzeniem bezpośrednim (3/5) |
| Kierunek portu pneumatycznego (2,4) | w dół |
| Przyłącze sprężonego powietrza 2 / 4 | ø8x1 |
| Min. ciśnienie robocze | -0,95 bar |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Medium | sprężone powietrze |
| Materiał płyty podstawowej | poliamid wzmocniony włóknem szklanym |
| Zgodność z normą | ISO 15407-1 |
| Maks. ciśnienie robocze | 16 bar |

| | |
|---|---|
| Nr kat. | OT-BRR012336 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 03:35