
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złącze z końcówką nasadkową N-1-P-19-NPT (572243) serii N - Festo

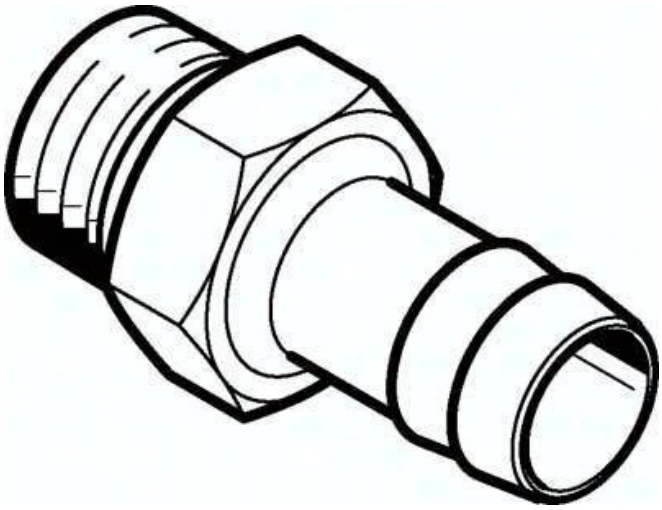

Numer artykułu SKU: OT-FESTO035084

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Złączka z pierścieniem uszczelniającym lub bez
- Zacisk przewodu według DIN 3017
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Mosiądz lub aluminium, stal

Dane techniczne

Średnica nominalna	16.5 mm
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	Pokrycie
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	kształt prosty
Wielkość opakowania	1
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	76.6 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 1 NPT

Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy wewn. Ø 19 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminium anodowane

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Kształt	Prosty kształt
Materiał obudowy	Anodowane aluminium
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	76.6 g
Jednostka opakowania	1
Wielkość nominalna	16.5 mm
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 1 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy wew. 19 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar

Nr kat.	OT-FESTO035084
EAN-13	4052568058845

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 17:40