




Blok rozgałęziający FR-12-PK-4-B (8762) serii FR - Festo

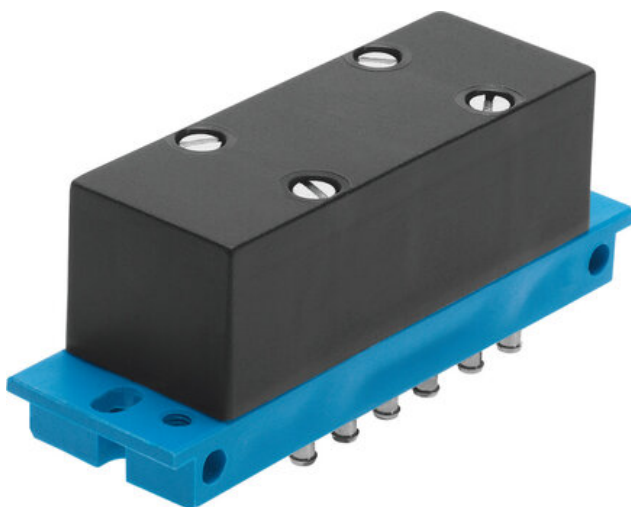

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014103**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Rozgałęziacz sprężonego powietrza w wersji blokowej.

- Aluminium
- 4, 8, 9 lub 12 przyłączy
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Średnica nominalna | 3.4 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Liczba wylotów | 12 |
| Liczba linii zasilających | 1 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint wewnętrzny G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do przewodu o średnicy zewn. 6 mm |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Wielkość nominalna | 3.4 mm |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint wewnętrzny G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 6 mm |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | 0 ... 8 bar |
| Liczba wyjść | 12 |
| Liczba linii zasilających | 1 |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO014103 |
| EAN-13 | 4052568065454 |